

Configureren Wiegand 26bit met sitecode

Overzicht

Verschillende toegangscontrole systemen maken gebruik van een wiegand formaat. Het meest gebruikte formaat is 26 bit bestaande uit een 16 bit nummer en een 8 bit site code.

Net2 heeft 2 voor geconfigureerde formaten voor 26 bits kaarten. Optie 1 (Wiegand 26bit) combineert de site en gebruikerscode in een enkele hybride 8 cijferige code geschikt voor Net2. Dit maakt het eenvoudig om een kaartformaat aan te maken maar het 8 cijferige nummer heeft geen relatie met het nummer op de kaart en het kan voorkomen dat het nummer op de kaart niet overeenkomt met het nummer in de software.




Het 2de formaat (26bit met sitecode) geeft u de mogelijkheid de sitecode direct in te geven bij de lezersinstellingen in de software bij de optie deuren.

Net2 zal dan eerst naar de sitecode op de kaart kijken en dan pas naar het kaartnummer. Met deze optie zou het kaartnummer op de kaart overeen moeten komen met het nummer in de software. Deze optie is beschikbaar vanaf V4.21 of hoger.

Andere wiegand configuratie kunnen ingesteld worden in de Net2 configuratie utility. Voor meer informatie zie het document:

[AN1010-NL Configuratie van custom Wiegand formaten. < http://paxton.info/989 >](http://paxton.info/989)

Software instellingen

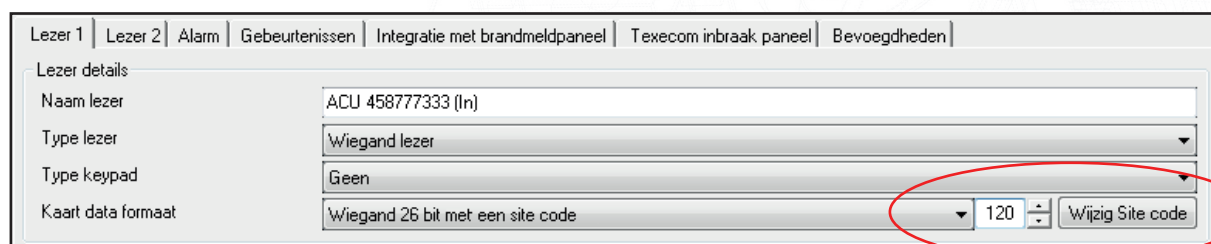

Lezer 1 Lezer 2 Alarm Gebeurtenissen Integratie met brandmeldpaneel Texecom inbraak paneel Bevoegdheden	
Lezer details	
Naam lezer	ACU 458777333 (In)
Type lezer	Wiegand lezer
Type keypad	Geen
Kaart data formaat	Wiegand 26 bit met een site code 120 Wijzig Site code