

Net2 PaxLock Skandinavien

Systemspezifikation

Maximale Nutzer/Transponder	50,000 (Beschränkung des Kartenpakets)
Kompatibilität von Transpondern und Karten	Paxton EM MIFARE®
Gespeicherte Ereignisse	3584
Handsfree kompatibel	Nein
Türöffnungszeit	1 Sekunde - 60 Sekunden
Geräuschloser Betrieb	Nein

Elektrik

Batterietyp	4 x AA 1.5V Alkalibatterie
Haltbarkeit der Batterie	Normaler Strommodus: 2 Jahre (Typisch) Geringer Strommodus: 3 Jahre (Typisch)

Kommunikation

TCP/IP	Nein
Drahtlos	Ja 2.4GHz (Net2Air)
RS845	Nein
Empfohlene Drahtlosgeräte per Net2Air	10
Optimaler drahtloser Bereich	15m/50ft
Verschlüsselung	AES 125bit

Weitere Funktionen der Hardware

Türbreiten unterstützt	40mm - 62mm/1.6" - 2.4"
Türkontakt	Ja
Ausgangsaufforderung hinterer Türgriff	Ja
Warnung bei niedrigem Batteriestand	Ja
Terminal starten bei entladener Batterie	Nein

Kompatibel mit Schlosskasten

Dornmaß	35mm/1.4"
Rotation	35°
Zylindertyp	Skandinavien oval
Gehäusegröße	200mm/ 7.9"
Fluchtfunktion	Bei Fragen zur Kompatibilität, wenden Sie sich bitte an den Support von Paxton.
Eignung für Zylinderschloss	Türbreite + 42mm/1.65"

Umgebung


Betriebstemperatur	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Schutzart	Nein
Vandalismus-resistent	Niedrig
Feuerbeständig	EN 1634-1:2008 - FD30 and FD60



Net2 PaxLock Skandinavien bietet ein starkes, drahtloses Net2-System in einem Türgriff. Ein drahtloses Zutrittskontrollgerät und ein Leser in einem. Net2 PaxLock Skandinavien ist kompatibel mit einem ovalen Skandinavien Zylinderschloss, wodurch es für zahlreiche Umgebungen und Sanierungen geeignet ist. Net2 PaxLock Skandinavien ist in 2 Versionen verfügbar; 69mm und 105mm.

Net2 PaxLock Skandinavien kommuniziert über eine sichere, energiesparende Funkverbindung mit der Net2 Software in einem zentralen Punkt und Ereignisse werden in Echtzeit an den Server gemeldet. Net2 PaxLock ist batteriebetrieben, dadurch benötigt das Gerät keine Stromzufuhr und ist komplett drahtlos.

- Verfügbar in den Formaten Paxton und MIFARE®
- Drahtlose Übertragung von Ereignissen in Echtzeit.
- Ist PaxLock entriegelt, lässt sich der Griff frei bewegen.

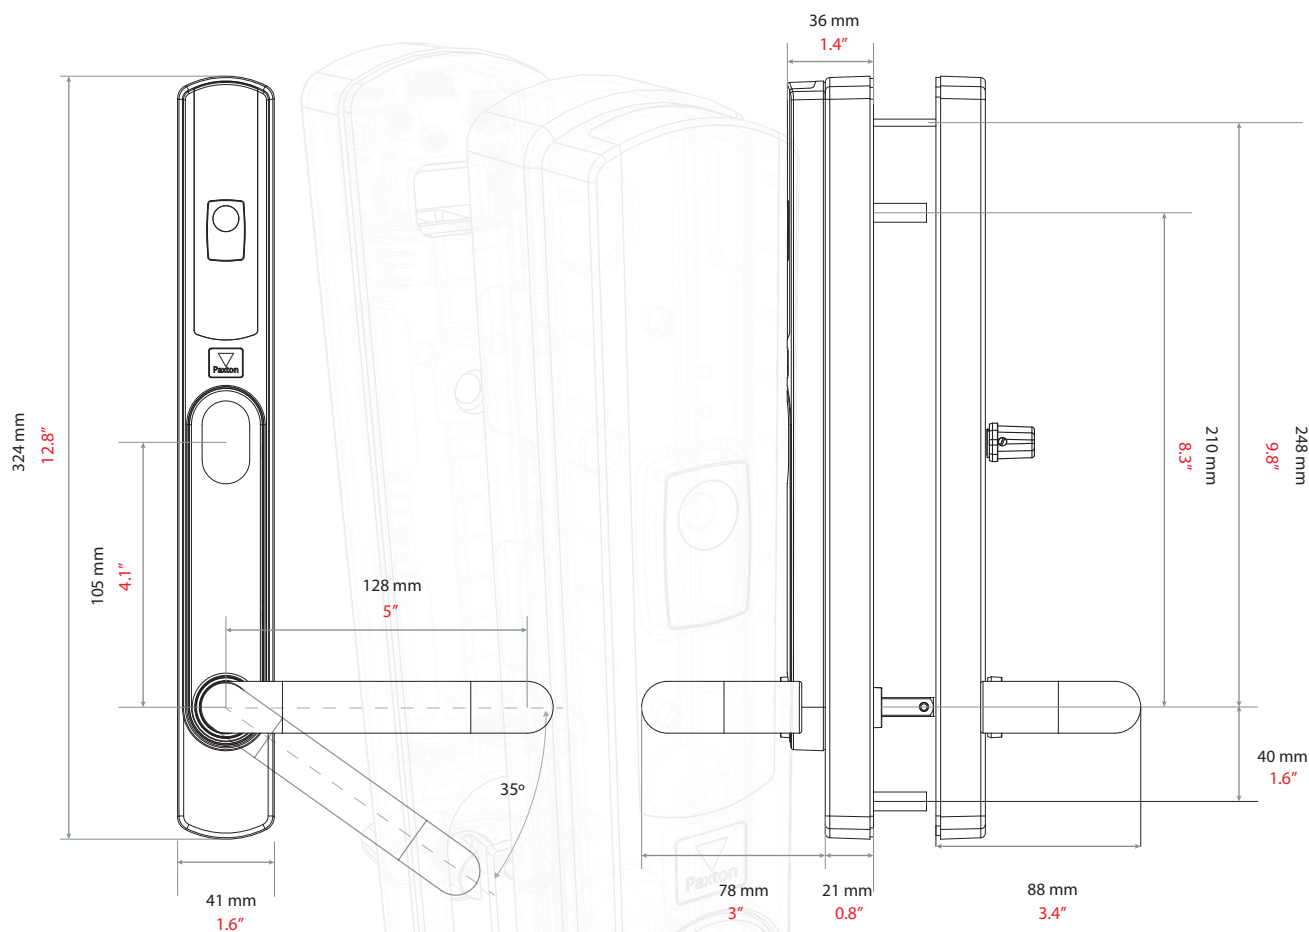

Zubehör und Art.-Nr.

Net2 PaxLock - Scandic 105mm

912-105-EX

Net2 PaxLock - Scandic 69mm

912-169-EX

Net2 PaxLock - Scandic 105mm, MIFARE®

912-205-EX

Net2 PaxLock - Scandic 69mm, MIFARE®

912-269-EX