

Proximity mullion lezer

Systeemspecificaties

Kabellengte	3m
Kabel extensie lengte en het type	$\leq 25\text{m}$ Belden 9538 $\leq 100\text{m}$ Belden 9540
Compatibiliteit	Paxton 125 kHz HID® Prox (activatie vereist) EM 4100 Hitag2
Front in aanvullende kleuren verkrijgbaar	Ja
Geschikt voor handsfree	Ja
Wiegand	Ja - (Max 50 bits)

Elektrisch

Voedingsspanning	10V - 14V DC
Stroomverbruik	130mA

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-35°C - +66°C
Waterdichtheid	IPX7
Vandalbestendig	Gemiddeld



Voor gebruik met Switch2- of Net2-controllers

De lezers worden geleverd met zowel een zwart als een wit front.


Het keypad wordt aangesloten conform het label op de controller.

Opmerking: Monteer proximity lezers niet op metaal of in de buurt van andere proximity lezers, dit omdat dit van invloed is op het leesbereik.

Een tag of kaart wordt gelezen door hem binnen het leesbereik van de lezer te houden.

Als een kaart of tag gelezen is, zal de controller na verificatie van de informatie de gebruiker toegang verlenen of weigeren.

Standaard branden alle 3 de LEDs. Als toegang verleend wordt, knippert de groene LED. Als toegang geweigerd wordt, knippert de rode LED.

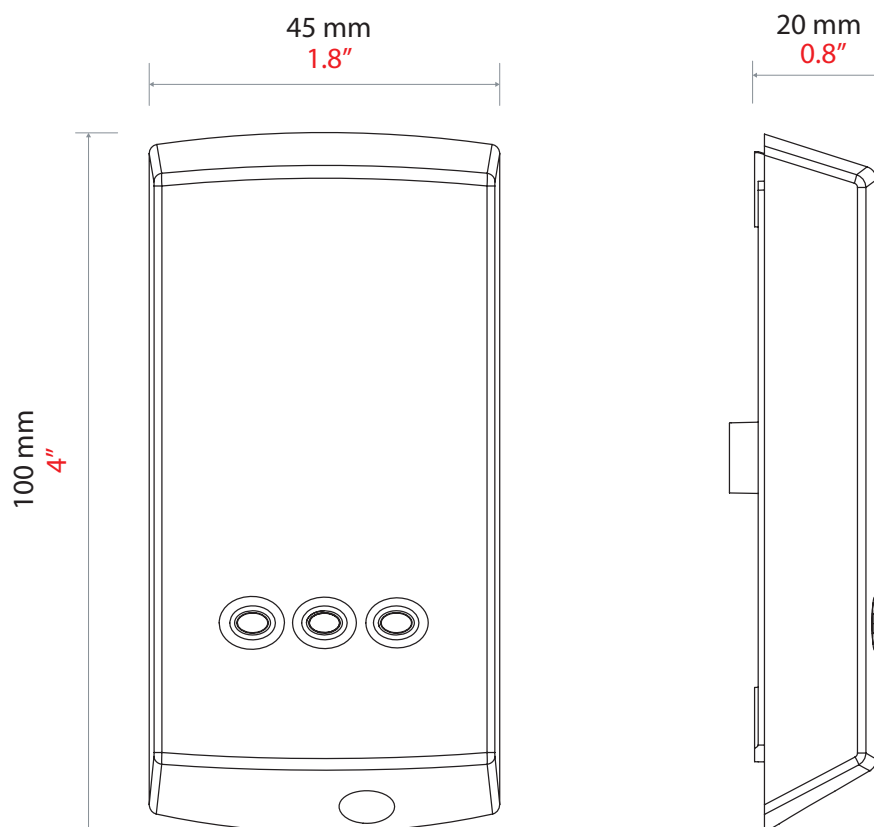

Accessoires en Artikelnummers

Proximity HID mullion lezer

345-220-NL