


Een Net2 plus deurcontroller vervangen

Overzicht

Indien een Net2 controle eenheid defect is moet deze vervangen worden door een nieuwe eenheid. De "Vervangen ACU wizard" laat toe om de bestaande instellingen en de gebruikersinformatie te downloaden naar de nieuwe controle eenheid.

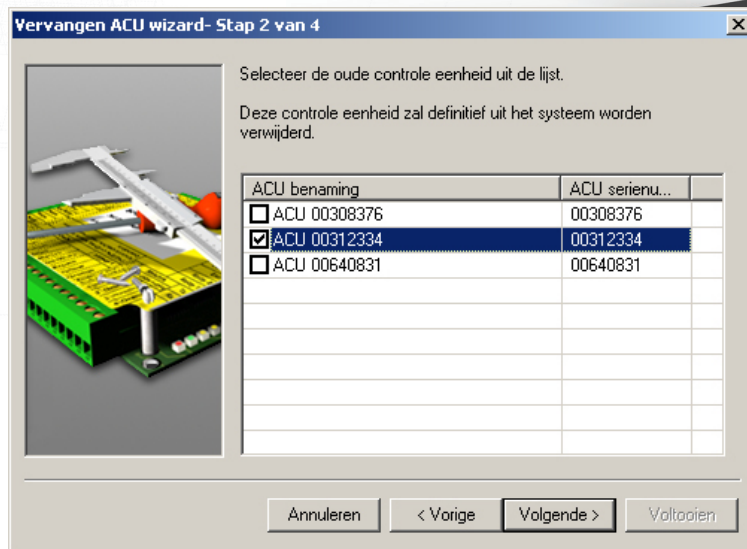

Alvorens de controle eenheid te vervangen moet u uw De Net2 software applicatie en de Net2 server afsluiten.

Verwijder fysisch de defecte controle eenheid uit het netwerk en plaats de nieuwe eenheid in de plaats. De klemmen van de ACU kunnen eenvoudig uitgetrokken worden om eenvoudig de wijzigingen te kunnen maken.

Open de Net2 software applicatie, de nieuwe ACU moet automatisch gedetecteerd moeten worden en de firmware vernieuwd worden. Indien de ACU niet automatisch gevonden wordt, moet u op de 'detecteren' knop drukken in het 'Deuren' venster. Verzekert u ervan dat de nieuwe ACU gedetecteerd is alvorens de procedure uit te voeren.

1. Start de 'vervangen' controle eenheid wizard door het drukken op de knop 'Vervangen' in het deuren venster.
2. Druk 'Volgende' om verder te gaan.
3. Selecteer de controle eenheid die vervangen moet worden uit de lijst, druk 'Volgende' om verder te gaan.
4. Selecteer de nieuwe controle eenheid uit de lijst en druk op 'volgende' om verder te gaan.
5. Indien de getoonde details correct zijn, druk dan op 'Voltooien' om de vervanging te vervolledigen.

De nieuwe controle eenheid zal nu de instellingen van de oude controle eenheid overnemen en zal de oude controle eenheid wissen uit de database.