

Entry - Monitor

Systeemspecificaties

Power over Ethernet (PoE)	Ja - IEEE 802.3af class 0
Minimale bandbreedte Ethernet	1Mb/s multicast per paneel tijdens gesprek
Monitoren per systeem	1000
TCP/IP ethernet-uitbreidingslimiet	100m
Kabel type	CAT5
Aantal opgeslagen gebeurtenissen	20

Andere hardware opties

Audiosysteem	Full-duplex
LED touch screen	Full colour
Te selecteren beltonen	Ja
Niet storen-functie	Ja
Ingebouwde help functie	Ja
Modus 'bekijk camera'	Ja
Deurbel	Ja

Omgeving




Bedrijfstemperatuur	-0°C - +45°C
Waterdichtheid	Nee
Vandalbestendig	Gemiddeld



Entry is een eenvoudige beveiligingsoplossing, waarmee u een bezoeker via audio en video op uw binnenpost kunt identificeren voordat u hem daadwerkelijk toegang verleent tot uw gebouw. U opent de deur eenvoudig met één druk op knop vanaf de binnenpost. Entry is een deurintercom systeem dat zowel standalone of in combinatie met het Paxton10 en Net2 toegangscontrole systeem kan functioneren.

De Entry Standaard monitor heeft een slim en simpel ontwerp met kleuren touchscreen. Kan handsfree gebruikt worden of door middel van de hoorn voor het voeren van een privégesprek. De Entry Standaard monitor heeft een elegant en stijlvol design en kan zowel aan de muur als op de los verkrijgbare bureaustandaard worden gemonteerd.

Omdat er maar één kabel nodig is tussen binnenpost, buitenpost en controller is het systeem zeer eenvoudig te installeren. Entry maakt gebruik van standaard Cat5 bekabeling en communiceert ook over een aanwezig IP netwerk. De auto detect functie zorgt dat de modules elkaar herkennen, waardoor geen specialistische kennis nodig is. Om het beheer van grotere installaties nog eenvoudiger te maken en gegevens in de binnenposten en buitenposten te wijzigen, is gratis de Entry Configuration Utility beschikbaar.

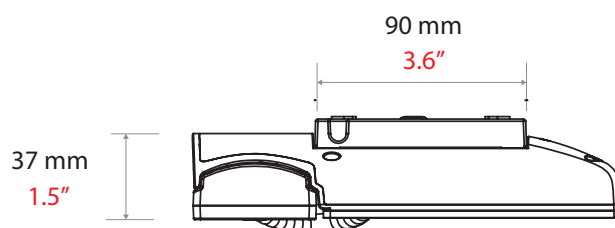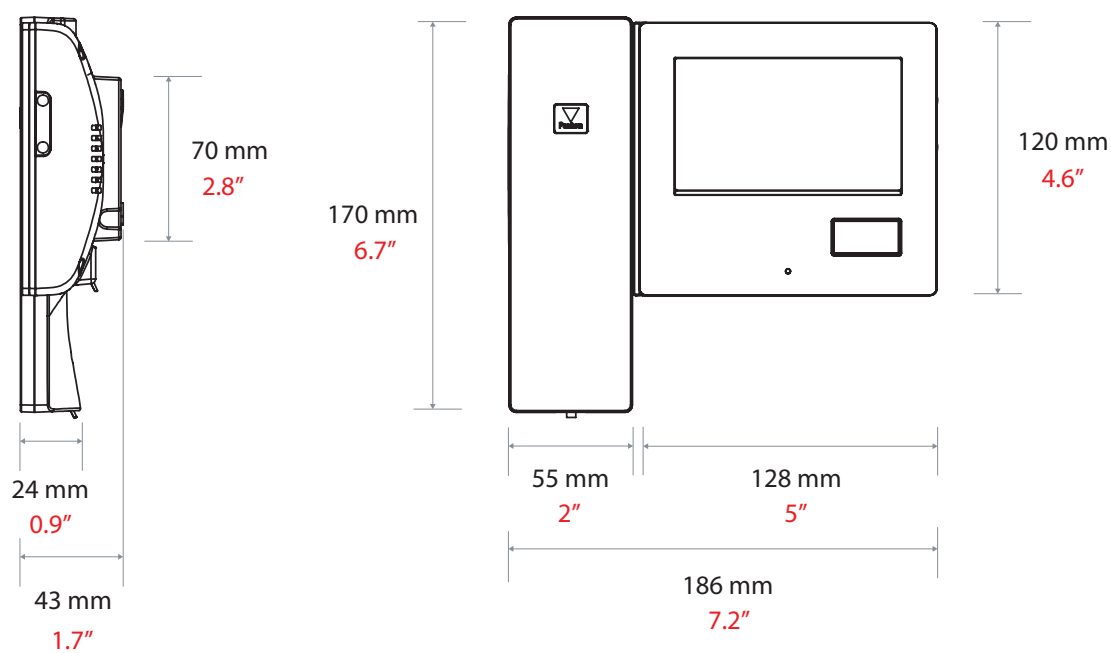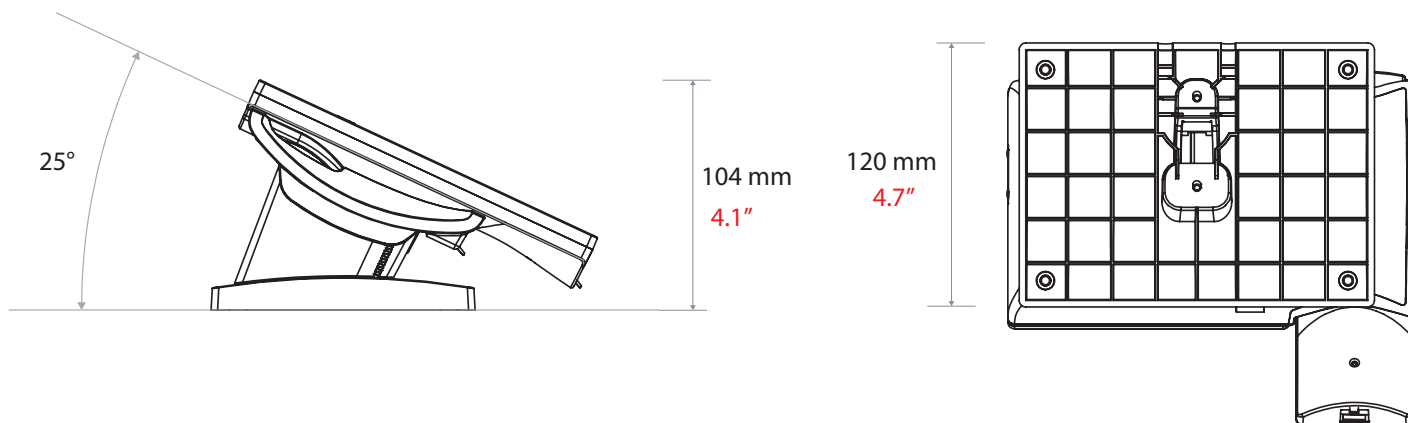

Entry - Monitor 337-286-NL

Entry - monitor bureau standaard 337-847-NL

