

Configureren van Security Lockdown

Wat is Security Lockdown?


Lockdown is een functie die met één actie een locatie beveiligt door het afsluiten van gekozen deuren. Dit omvat ook het uitschakelen van exitdrukknoppen en het sluiten van deuren die door timers open worden gehouden.

Specifieke gebruikers kunnen toestemming krijgen afgesloten deuren toch te openen.





Configuratie

Voor deze functie is de Net2 Professional software versie 4.21 of hoger nodig. De functie Lockdown moet worden geactiveerd met de daartoe bestemde optie in de configuratie utility van de Net2 Server.

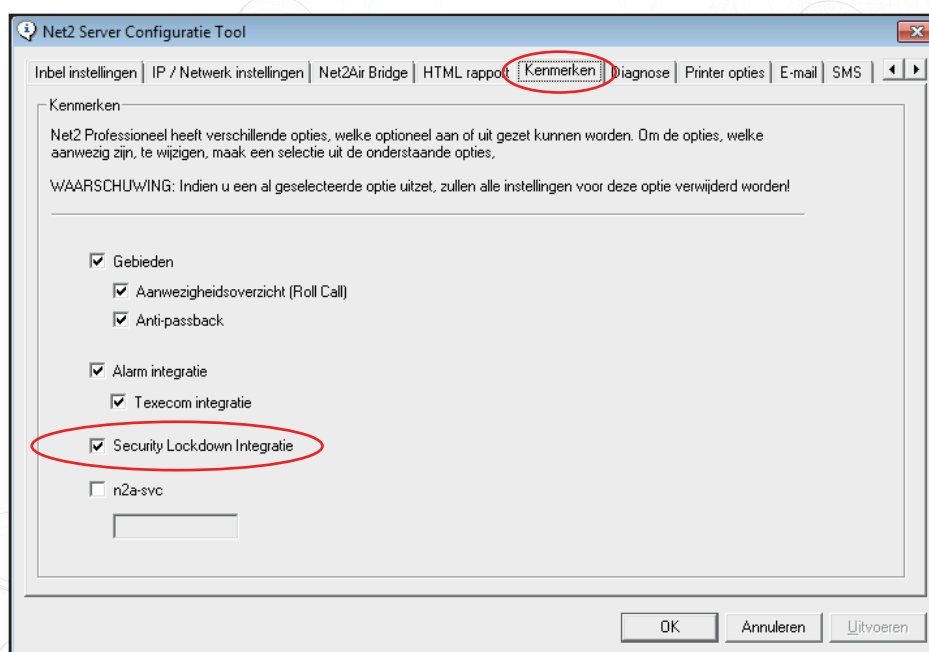

Als u een Lockdown-knop en de huidige Lockdown-status op het scherm wilt zien, klik dan in het menu Overzicht op de optie 'Bekijk Lockdown status'.

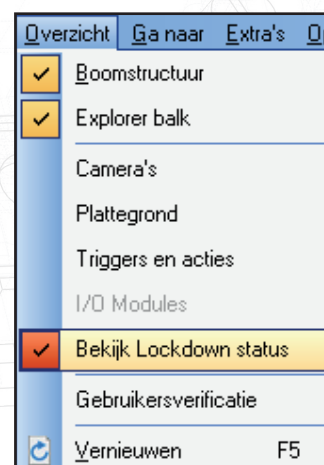


Triggers and Acties

Met behulp van Net2 Triggers en Acties kunnen we een trigger selecteren (op de Lockdown-knop klikken) en dan de deuren selecteren die we willen afsluiten.


Als de functie Triggers en Acties niet in de boomstructuur zichtbaar is, klik dan op Beeld en zet een vinkje bij de optie.

Zie ook: [AN1067-NL Triggers en Acties gebruiken.](http://paxton.info/871)
[< http://paxton.info/871 >](http://paxton.info/871)

Klik op Triggers en Acties en daarna op de Toevoegen-knop.

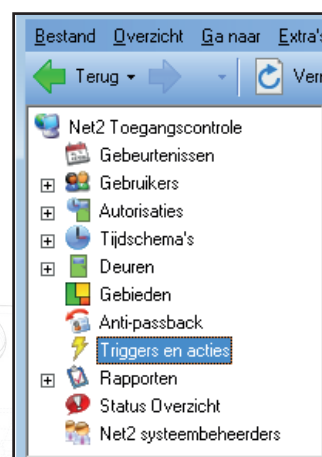


De volgende reeks schermafbeeldingen toont het instellen van de Trigger en Actie regel die na het klikken op de Lockdown-knop actief wordt.

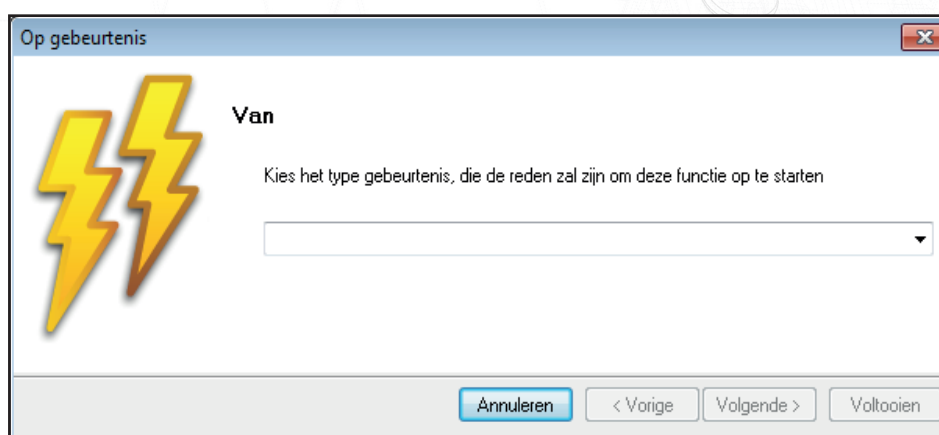

Selecteer 'Wanneer Lockdown op het scherm is geactiveerd', want dit verwijst naar klikken op de Lockdown-knop. Selecteer de gewenste aanleiding uit de reeks triggers in het menu.



Geef daarna op voor welke tijdsduur deze regel actief moet zijn.

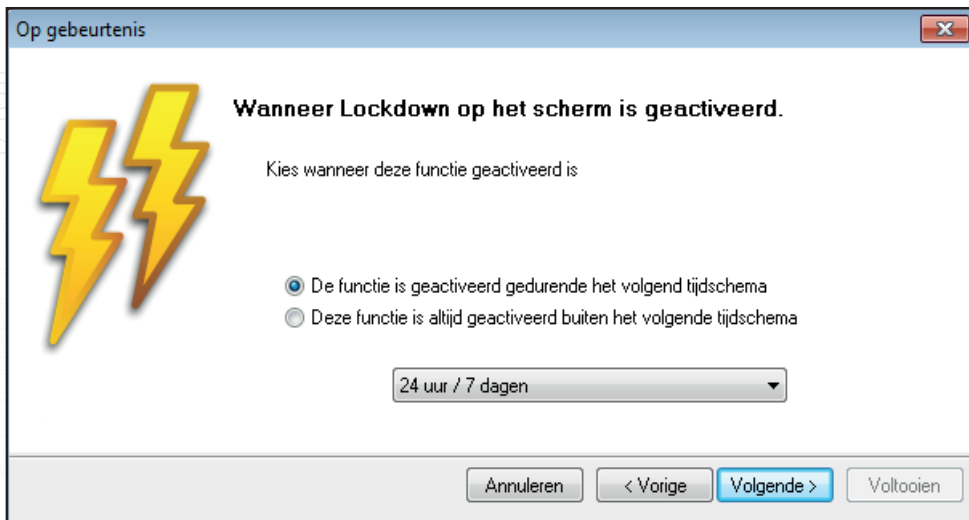

Op gebeurtenis

Wanneer Lockdown op het scherm is geactiveerd.

Kies wanneer deze functie geactiveerd is

☒ De functie is geactiveerd gedurende het volgend tijdschema

☐ Deze functie is altijd geactiveerd buiten het volgende tijdschema

24 uur / 7 dagen

Annuleren < Vorige Volgende > Voltooien

Selecteer de gewenste actie. (Controleer Lockdown)



Op gebeurtenis

Wanneer Lockdown op het scherm is geactiveerd.

Kies welke acties uit te voeren

☐ Beïnvloed I/O Relais

☐ Speel een .wave file

☐ Stuur een E-mail

☐ Stuur een SMS

☒ Controleer Lockdown

☐ Controleer een Deur

☐ Run een .exe bestand

Annuleren < Vorige Volgende > Voltooien

Configureer de gekozen actie. (Activeer Lockdown)



Op gebeurtenis

Wanneer Lockdown op het scherm is geactiveerd.


Wanneer een gebeurtenis voldoet aan deze regel, wilt u Lockdown activeren of deactiveren?

☒ Activeer Lockdown


☐ Reset Lockdown

Annuleren < Vorige Volgende > Voltooien

U kunt nu opgeven welke deuren met Lockdown afgesloten zullen worden. In dit voorbeeld worden alleen bepaalde deuren afgesloten. (ACU 01115197, ACU 01115198 en ACU 01115199.)

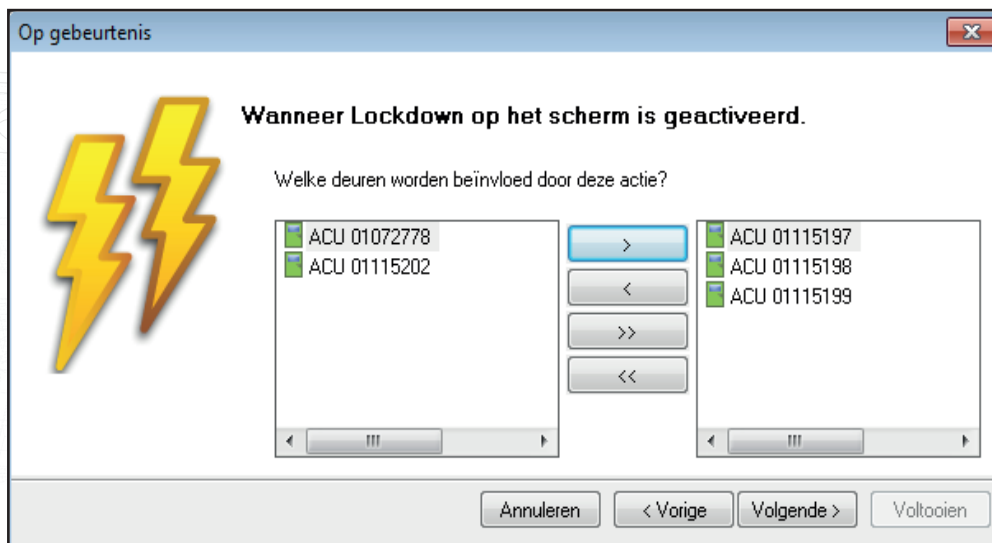

U kunt deze regel een naam geven. Daarna klikt u op Voltooien.

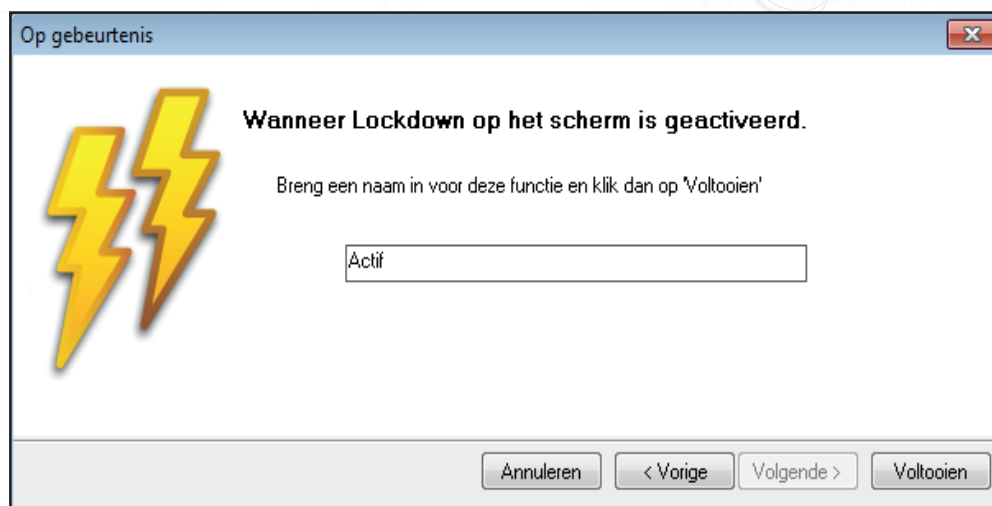

Voor het opheffen van de Lockdown-status bij deze deuren moet een soortgelijke regel worden opgesteld. U gebruikt de bovenstaande procedure voor toevoegen, maar kiest 'Wanneer Lockdown op het scherm is gedeactiveerd' als trigger en 'Reset Lockdown' als actie.

U kunt extra regels opstellen. Het is bijvoorbeeld mogelijk bij het aanbieden van een specifieke gebruikerspas de afsluiting bij die deur op te heffen.

Triggers en acties		
Functie naam	Type	Wanneer is de regel actief
☒ Activeer Lockdown	Wanneer Lockdown op het scherm is geactiveerd.	Gedurende het tijdschema: 24 uur / 7 dagen
☒ Reset Lockdown	Wanneer Lockdown op het scherm is gedeactiveerd.	Gedurende het tijdschema: 24 uur / 7 dagen

Triggers en Acties werkt alleen correct als de Net2 Server steeds draait.

Lockdown-status bekijken

Het scherm met de deuren toont een overzicht van de status per deur.

Deuren	Afdrukken	Zoek gebruiker	Open deur	Nieuwe gebruiker	Activeer Lockdown	LOCKDOWN NIET ACTIEF
	Naam	ACU serienummer	Type	Versie	Status	Lockdown status
✓	ACU 01072778	01072778	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK	Locked Down niet actief
✓	ACU 01115197	01115197	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK	Locked Down niet actief
✓	ACU 01115198	01115198	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK	Locked Down niet actief
✓	ACU 01115199	01115199	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK	Locked Down niet actief
✓	ACU 01115202	01115202	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK	Locked Down niet actief

Als in dit voorbeeld op Lockdown activeren wordt geklikt, zullen de controllers 01115197, 01115198 en 01115199 worden afgesloten.

Deuren	Afdrukken	Zoek gebruiker	Open deur	Nieuwe gebruiker	Reset Lockdown	LOCKDOWN IS ACTIEF
	Naam	ACU serienummer	Type	Versie	Status	Lockdown status
✓	ACU 01072778	01072778	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK	Locked Down niet actief
✓	ACU 01115197	01115197	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK	Locked Down
✓	ACU 01115198	01115198	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK	Locked Down
✓	ACU 01115199	01115199	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK	Locked Down
✓	ACU 01115202	01115202	Net2 classic	V4.21 (Build 04211004)	OK	Locked Down niet actief

Uitzondering voor bepaalde gebruiker

Tijdens een Lockdown van deuren kan het nodig zijn dat bepaalde gebruikers een incident moeten onderzoeken en afhandelen, dus deuren moeten openen.

Elk gebruikersprofiel heeft een selectievakje dat na activering zorgt dat die gebruiker afgesloten deuren toch mag openen. De normale rechten blijven van toepassing, dus normaliter voor deze gebruiker afgesloten deuren blijven ook nu ontoegankelijk.

Deze restricties gelden ook als de functie Deur openen op de PC wordt gebruikt.

Exitdrukknoppen blijven geblokkeerd. Daarmee moet in de planning rekening worden gehouden.

