

Lecteur monté sur panneau proximity

Caractéristiques techniques du système

Longueur du câble	5m/16ft
Longueur de câble d'extension et le type	≤ 25m Belden 9538 ≤ 100m Belden 9540
Compatibilité des badges	Paxton, EM HID® Prox (activation requise)
Compatible mains libres	Oui
Wiegand	Oui (Max 50 bits)

Système électrique

Tension de fonctionnement	10V - 14V DC
Consommation électrique	110mA

Environnement

Température de fonctionnement	-35°C - +66°C -31°F - +151°F
Résistance à l'humidité	IPX7
Résistance au vandalisme	Élevé



Les lecteurs de proximité montés sur panneau sont des dispositifs RFID qui offrent une authentification sans contact très pratique aux utilisateurs du système.


Ils sont disponibles à l'utilisation avec les systèmes Switch2 et Net2.

Le lecteur est câblé comme illustré sur l'étiquette de l'unité de commande.

Un badge se lit en le tenant très près du lecteur.

Une fois qu'un badge a été lu, l'unité de commande recherche les autorisation d'accès de cet utilisateur. L'unité de commande vérifie les informations et accorde ou refuse l'accès selon le cas.

Par défaut, les 3 LED sont allumées. Si l'accès est accordé, la LED verte clignote. Si l'accès est refusé, la LED rouge clignote. Une tonalité est émise dans les deux cas.

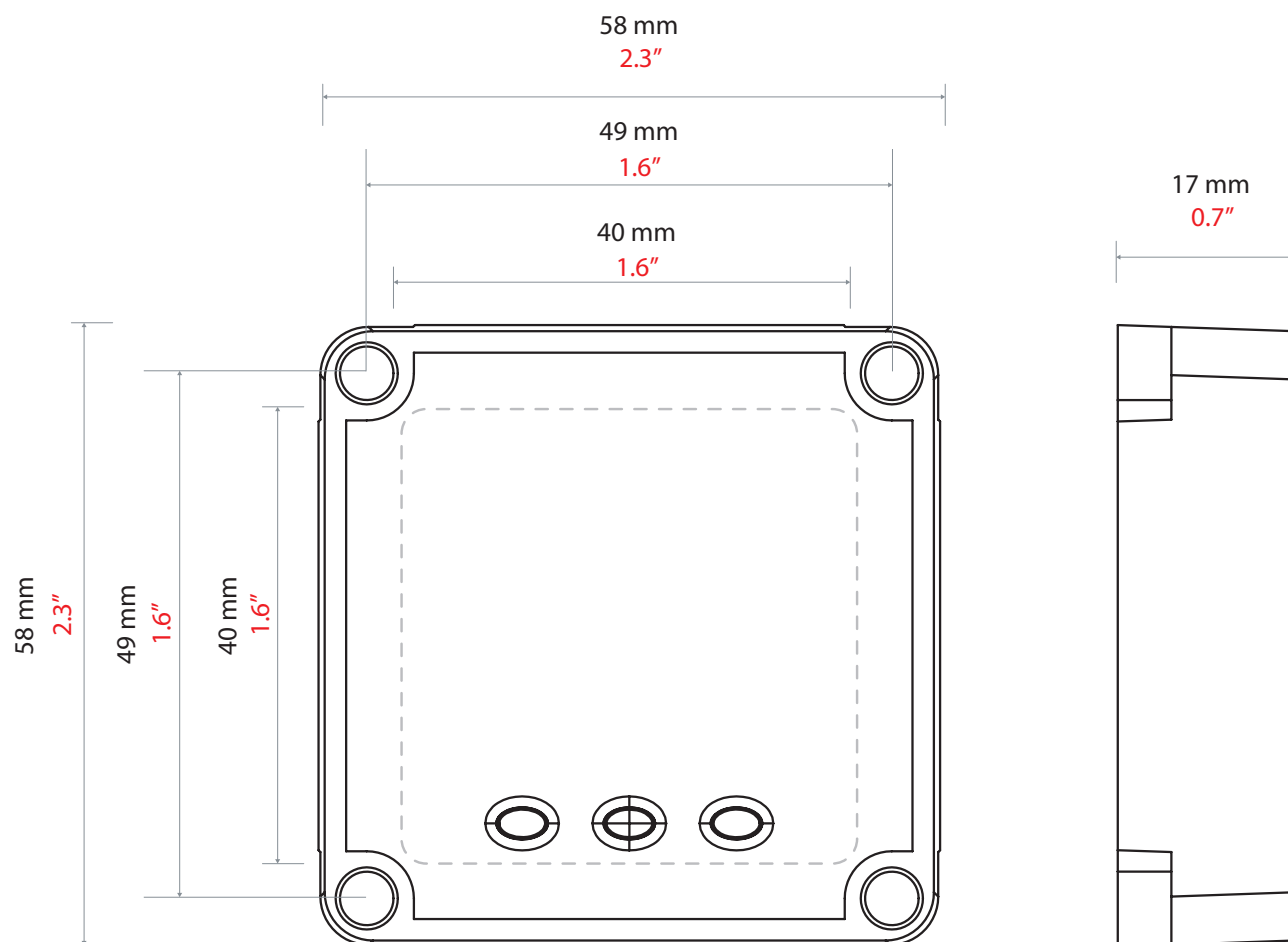

Accessoires et codes de vente

Lecteur monté sur panneau Proximity

390-135-F