

Proximity - beröringsfri HID-läsare för listmontage

Systemspecifikationer

Kabellängd	3m/10ft
Kabeltyp för förlängning	Belden 9540
Maximal förlängning av kabel	100m/328ft 150m/500ft - USA
Kompatibilitet med kodbrickor	Paxton EM HID® Prox (activation required)

Höljerna tillgängliga i fler färger	Ja
Handsfree-kompatibel	Ja
Wiegand	Ja (Max 50 bits)

El

Driftspänning	10V - 14V DC
Strömförbrukning	130mA

Miljö

Arbetstemperatur	-35°C - +66°C -31°F - +151°F
Fuktbeständighet	IPX7
Sabotagesäker	Medel



De beröringsfria HID-läsarna för listmontage är RFID-enheter som erbjuder bekväm beröringsfri autentisering för användare av systemet.

Tillgängliga både för Switch2- och Net2-systemen


Läsaren ansluts enligt beskrivningen på dörrcentralens etikett.

OBS: Se till att validera funktionalitet vid montering på metallspröjsar och undvik att montera nära andra beröringsfria läsare eftersom det påverkar läsräckvidden.

En kodbricka läses genom att hålla den nära läsaren.

När en kodbricka har lästs letar dörrcentralen upp användarens behörighet. Dörrcentralen verifierar informationen och beviljar eller nekar tillträde efter behov.

Som standard är alla tre lysdioderna tända. Om tillträde medges blinkar den gröna lysdioden. Om tillträde nekas blinkar den röda lysdioden. En ljudsignal avges i bägge fallen.

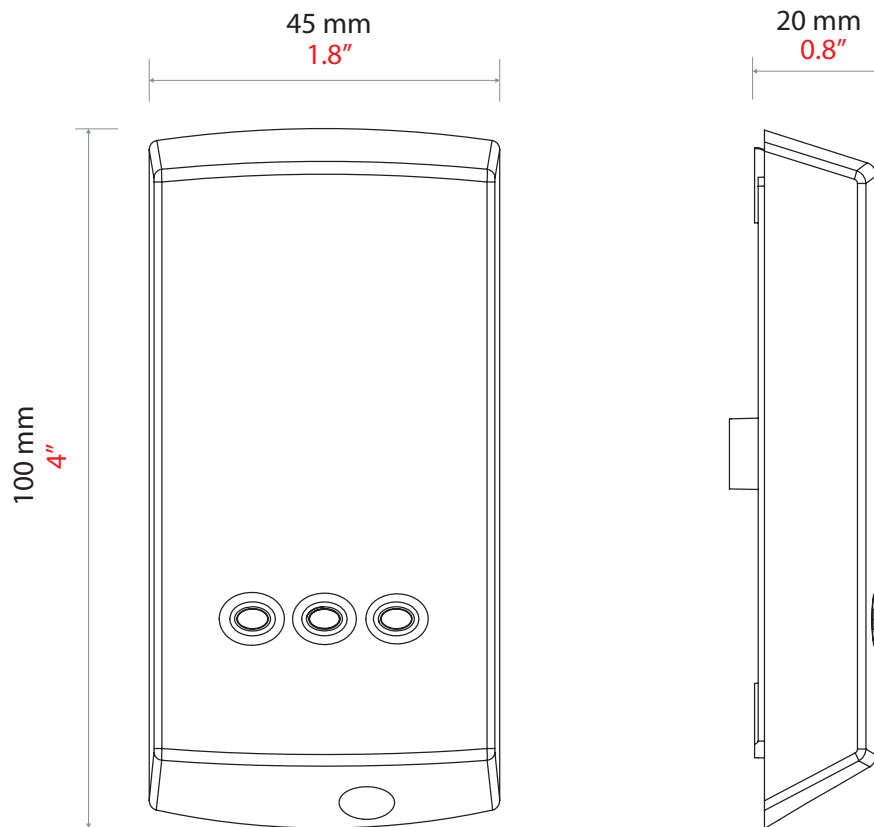

Tillbehör och produktnummer

Proximity - beröringsfri HID-läsare för listmontage 345-220-EX