

Net2 - Carte proximité ISO, sans piste magnétique

Spécifications du système

Fréquence porteuse 125kHz


Caractéristiques matérielles

Matériau Plastique

Signature strip Non

Piste magnétique Non

Dimensions

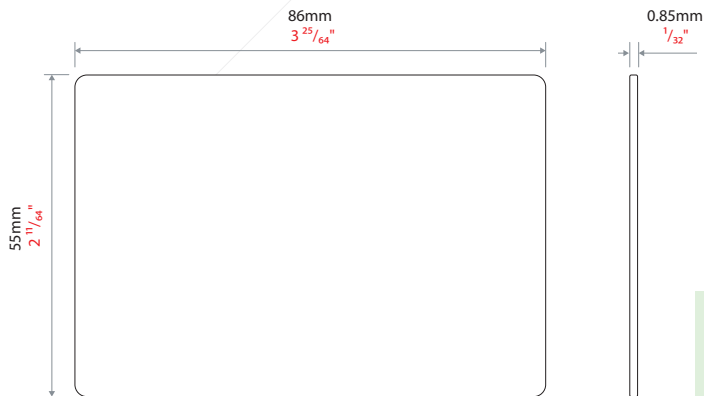

Codes de vente

Net2 - Carte proximité ISO, sans piste magnétique, lot de 10 692-500-F

Net2 - Carte proximité ISO, sans piste magnétique, lot de 500 692-052-F



Les cartes proximité ISO Net2 sont destinées au système Net2. Les jetons sont fournis en lots de 10 ou 500.

Pour émettre un jeton, les détails de l'utilisateur sont entrés à l'aide du logiciel PC. Le numéro de jeton est ensuite entré en le présentant au lecteur de bureau.

Une fois programmé dans le logiciel, le jeton est prêt à être utilisé. Présentez simplement le jeton à un lecteur. Les autorisations d'accès seront instantanément recherchées et l'accès accordé ou refusé, selon le cas. Les jetons Paxton utilisent la technologie Hitag2 avec un codage propriétaire qui inclut un protocole d'authentification sous la forme d'un échange de mot de passe entre le jeton et le lecteur. Cela fournit une couche de sécurité supplémentaire pour votre système.