

Net2 Mobilfunk-Leser

Systemspezifikation


Telefonsupport	Anrufer-ID aktiviert
Trägerfrequenz	Quad-Band GSM
Zusätzliche PSU nötig	Nein
SIM zur Verfügung gestellt	Nein - nur in Großbritannien
Unterstütztes Netzwerk	Nur 2G

Elektrik

Spannung	10V - 14V DC
Stromaufnahme	500mA

Umgebung

Betriebstemperatur	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Schutzart	Nein - bei Verwendung im Außenbereich, ist zum Schutz ein wetterfestes Gehäuse nötig
Vandalismus-resistent	Niedrig

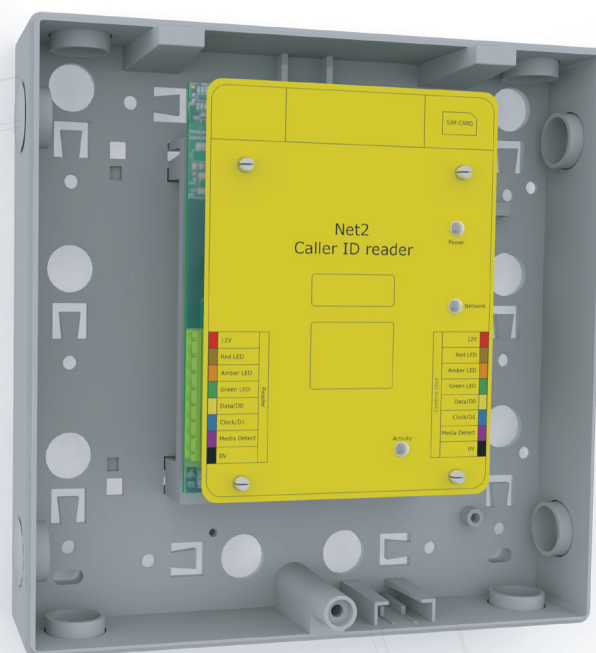

Dieser Leser ermöglicht die Nutzung eines Mobilfunk-Telefons ähnlich einem Net2-Transponder für Zutrittskontrolle.


Der Net2 Mobilfunk-Leser wird zwischen einem bestehenden Net2 Leser (sofern vorhanden) und einer Net2 Steuereinheit installiert, der Net2 Leser funktioniert normal.

Der Net2 Mobilfunk-Leser wird angetrieben von der Leser-Verbindung und kann nicht mit Leser-Verbindung 1 oder 2 verbunden werden. Wenn Sie dies wünschen, kann er als einziger Leser installiert werden.

Der Net2 Mobilfunk-Leser verwendet die letzten 8 Stellen Ihrer Telefonnummer als Transponder. Er nutzt die Funktion Mobilfunk, damit er den Anrufer erkennt, ohne eine Verbindung aufzubauen. Eine mobile SIM wird geliefert, aber Sie können auch Ihre eigene nutzen.

Besuchen Sie die Webseite www.paxton.info/1713, um Ihre SIM zu registrieren, wenn sie registriert ist, ist sie innerhalb einer Stunde online. Diese SIM garantiert, dass Sie nicht vom Netzwerk getrennt werden und bietet Quad Network Support für maximale Abdeckung. Um Ihr Handy als Transponder bei der Net2 Software zu nutzen, geben Sie die letzten 8 Stellen Ihrer Telefonnummer als Transponder ein.

Der Net2 Mobilfunk-Leser bedeutet, dass Sie keine Karten mehr benötigen, besonders geeignet für stempeln per Fernzugriff, gemeinsames Eintreten, selten besuchte Gelände, Schallleistung, die Kinder hereinlassen und natürlich, Parkhausschranken.

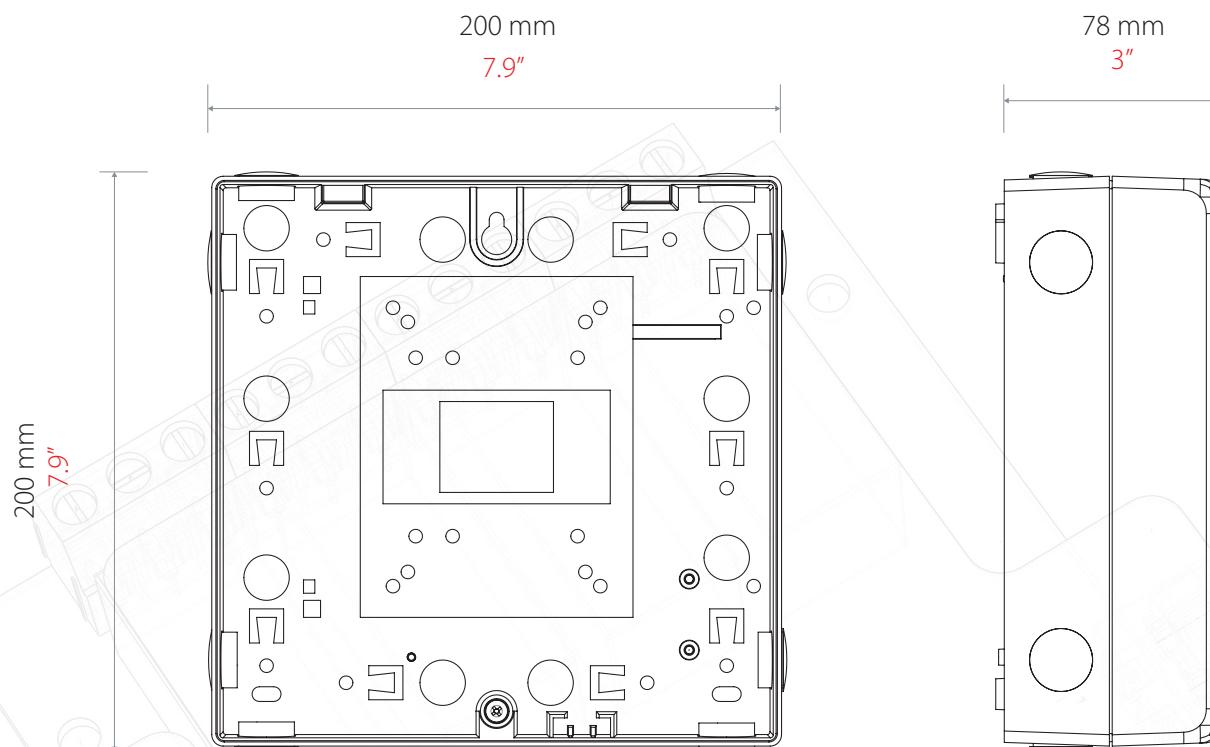

Zubehör und Art.-Nr.

Net2 Mobilfunk-Leser

460-210-D