

# Credentials - Proximity ISO kaart, zonder magneetstrip

## Systeem specificaties

Frequentie leesprincipe 125kHz


## Hardware eigenschappen

Materiaal Kunststof

Signature strip Nee

Magneetstrip Nee

## Afmetingen

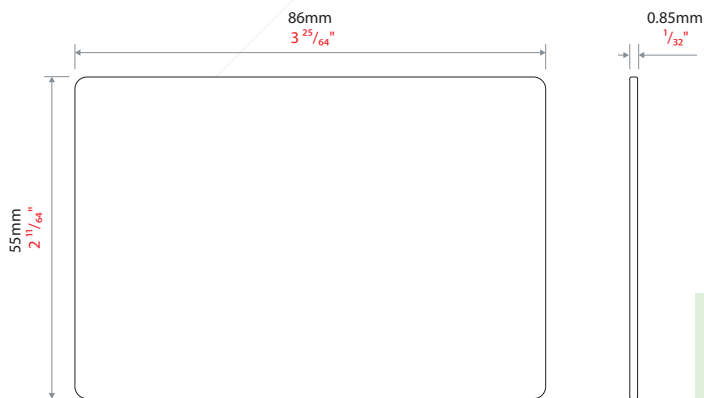

## Artikelnummers

Credentials - Proximity ISO kaart,  
zonder magneetstrip, set van 10 692-500-NL

Credentials - Proximity ISO kaart,  
Zonder magneetstrip, Set van 500 692-052-NL

Net2 Proximity ISO kaarten worden gebruikt in combinatie met het Net2 systeem. De kaarten worden geleverd in sets van 10 of 500.

Voor het verstrekken van een kaart of tag worden de gegevens van de gebruiker via de Net2 software ingevoerd. Het toevoegen van een kaart- of tag wordt gedaan door de kaart of tag aan te bieden bij een Paxton USB desktop lezer.

Paxton kaarten en tags maken gebruik van de Hitag2-technologie voorzien van een eigen codering. Dit biedt een authenticatieprotocol in de vorm van een wachtwoorduitwisseling tussen de kaart of tag en een Paxton lezer. Deze verificatie zorgt ervoor dat de kaarten en tags authentiek zijn, wat voor een extra beveiligingslaag binnen uw toegangscontrole systeem zorgt.