

# Lecteur ID appelant Net2

## Caractéristiques techniques du système


Assistance téléphonique	ID appelant activée
Fréquence porteuse	GSM quadri-bande
PSU supplémentaire nécessaire	Non
SIM fournie	Royaume-Uni uniquement
Réseau pris en charge	2G uniquement

## Système électrique

Tension de fonctionnement	10V - 14V DC
Consommation électrique	500mA

## Environnement

Température de fonctionnement	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Résistance à l'humidité	Non - en cas d'utilisation à l'extérieur, il doit être protégé dans un boîtier résistant aux intempéries
Résistance au vandalisme	Faible

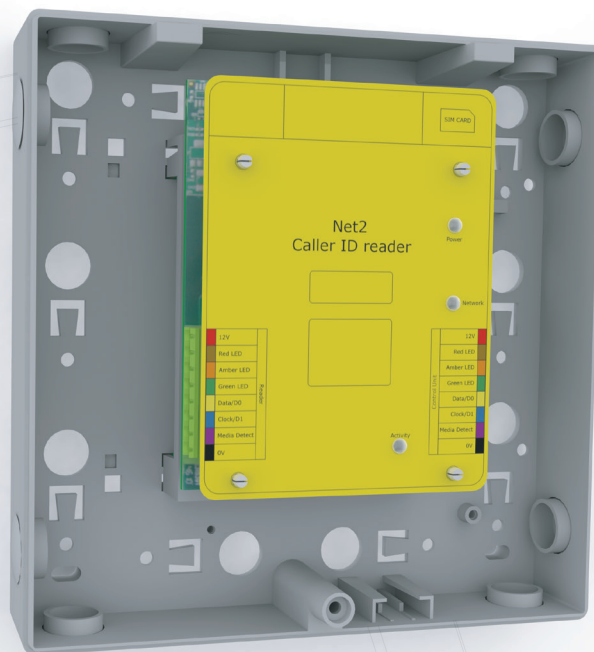

Le lecteur ID appelant Net2 permet d'utiliser les téléphones comme des badges Net2, sans être soumis à des frais d'appel, par le biais de la technologie ID appelant (CLID).


Le lecteur ID appelant Net2 est installé entre un lecteur Net2 existant (s'il y en a un) et toute unité de commande Net2. Le lecteur Net2 fonctionnera de la façon habituelle.

Le lecteur ID appelant Net2 est alimenté à partir du port du lecteur et peut être connecté au port du lecteur 1 ou 2. Si vous le souhaitez, il peut être installé comme votre unique lecteur.

Le lecteur ID appelant Net2 utilise les 8 derniers chiffres de votre numéro de téléphone comme numéro de badge. Il utilise la fonction ID appelant pour pouvoir identifier l'appelant sans établir de connexion.

Un SIM mobile est fourni, mais vous pouvez utiliser le vôtre si vous le souhaitez. Rendez-vous sur le site web [www.paxton.info/1713](http://www.paxton.info/1713) pour enregistrer votre SIM. Une fois enregistré, il sera en ligne dans l'heure qui suit. Ce SIM garantit que vous ne serez pas déconnecté du réseau et offre une assistance réseau quad pour une couverture maximale. Pour ajouter votre téléphone comme badge dans le logiciel Net2, saisissez les 8 derniers chiffres de votre numéro de téléphone comme numéro de badge.

Grâce au lecteur ID Appelant Net2, vous n'avez plus besoin de badges. Ce système est donc parfait pour pointer à distance, les entrées communes, les sites peu visités, la mise sous tension, laisser les enfants rentrer et, bien sûr, les barrières des parkings.

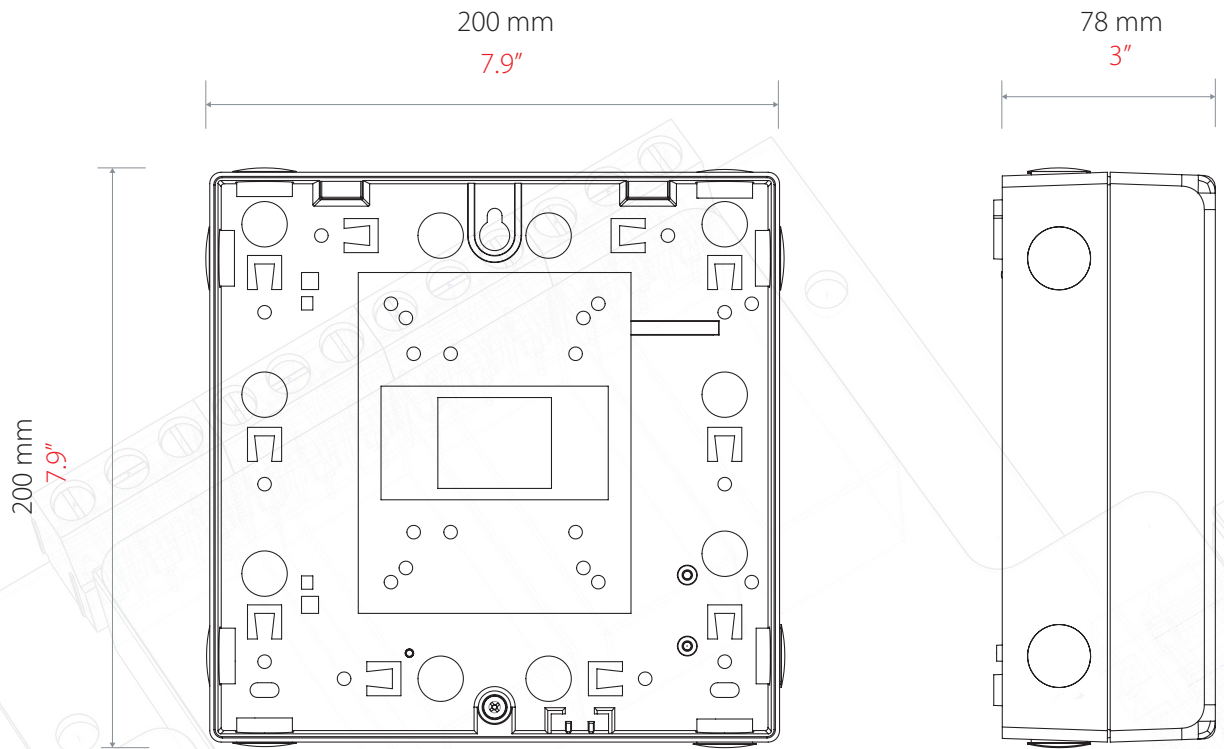

Accessoires et codes de vente

Lecteur ID appelant Net2

460-210-F