

Entry - Türsprechmonitor

Systemspezifikation

Power-over-Ethernet (PoE)	Ja - IEEE 802.3af class 0
Anforderung an die Ethernet-Bandbreite	1Mb/s Mehrpunktverbindung pro Türstation während dem Anruf
Monitore pro System	1000
Beschränkung für die Erweiterung des TCP/IP-Ethernets	100m/328ft
Kabeltyp	CAT5
Ruf-Protokoll Ereignisse	20

Weitere Funktionen der Hardware

Audiosystem	Wechselseitig
LED Touchscreen	Vollfarbig
Wählbare Klingeltöne	Ja
Funktion nicht stören	Ja
Integriertes Hilfemenü	Ja
Modus 'Video ansehen	Ja
IDC-Anschluss	Optional

Umgebung

Betriebstemperatur	-0°C - +45°C +32°F - +113°F
Schutzart	Nein
Vandalismus-resistent	Mittel






Entry ist eine Türsprechanlage, welche eigenständig oder zusammen mit der Net2-Zutrittskontrolle von Paxton arbeitet und den Türzutritt mit den Hauptfunktionen von Net2 oder als Teil unserer Zutrittskontroll- und Videomanagementlösung Paxton10 kombiniert.

Entry besteht aus 3 Komponenten, die beim Einrichten automatisch erkannt werden: externes Türpanel, Innenmonitor und Türsteuereinheit.

Entry ist eine Plug-and-Play-Lösung, die mit einer Reihe von Optionen geliefert wird und für eine Vielzahl von Standorten geeignet ist. Der Entry Monitor ist in einem intelligenten und einfachen Design erhältlich, welches sich für eine Reihe von Innenräumen eignet und an der Wand oder am Schreibtisch montiert werden kann. Die Entry Komponenten werden einfach über Patchkabel mit Cat5- oder Standard-RJ45-Anschluss miteinander verbunden.

Zur einfachen Installation kann Entry auch die vorhandene Netzwerkinfrastruktur nutzen. Bei der PoE-Technologie werden Strom und Daten über dasselbe Kabel geführt, so dass keine separaten Stromversorgungen erforderlich sind. Ein Besucher initiiert einen Videoanruf über die Klingeltaste auf dem externen Bedienfeld. Der Zutritt für den Besucher kann dann über einen Entry Monitor zugelassen werden, welcher über eine intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche verfügt. Der interne Monitor kann entweder über einen Handapparat für private Gespräche oder im Freisprechmodus verwendet werden.

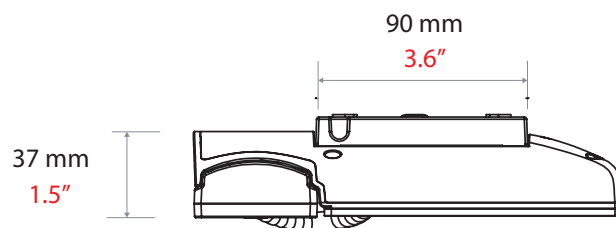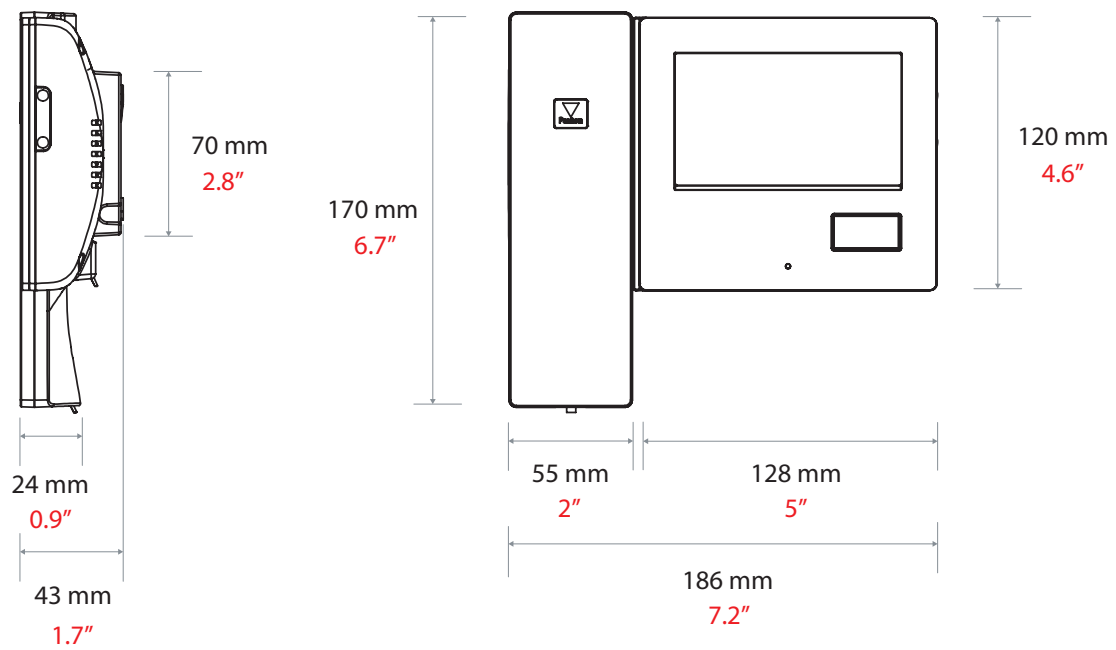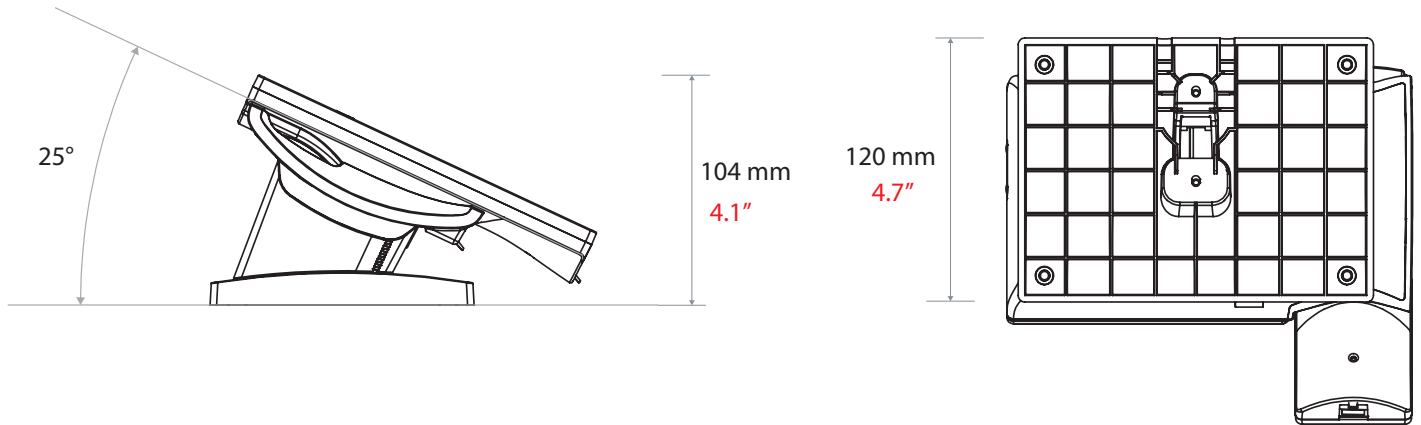

Entry - Türsprechmonitor 337-286-D

Entry - Tischständer für Monitor 337-847-D

