

Paxton10 – bordsläsare

Paxton10


Översikt

Paxton10:s bordsläsare kompletterar Paxton10-läsaren genom att läsa alla brickformat som stöds samtidigt, utan behov av ytterligare konfigurering. Den slimmade profilen och subtila brandingens är i nivå med resten av Paxton10-familjens produkter.



Funktioner

- Flerformatsläsare som är kompatibel med Paxton, MIFARE®, HID® Prox and NFC
- Gör det enkelt att använda de många olika typerna av kodbrickor på marknaden genom att stödja dem alla samtidigt
- Diskret formfaktor för stationär montering
- Enkel USB-anlutning
- Extremt enkel installation – ingen konfigurering krävs• Attraktiv slimmad design

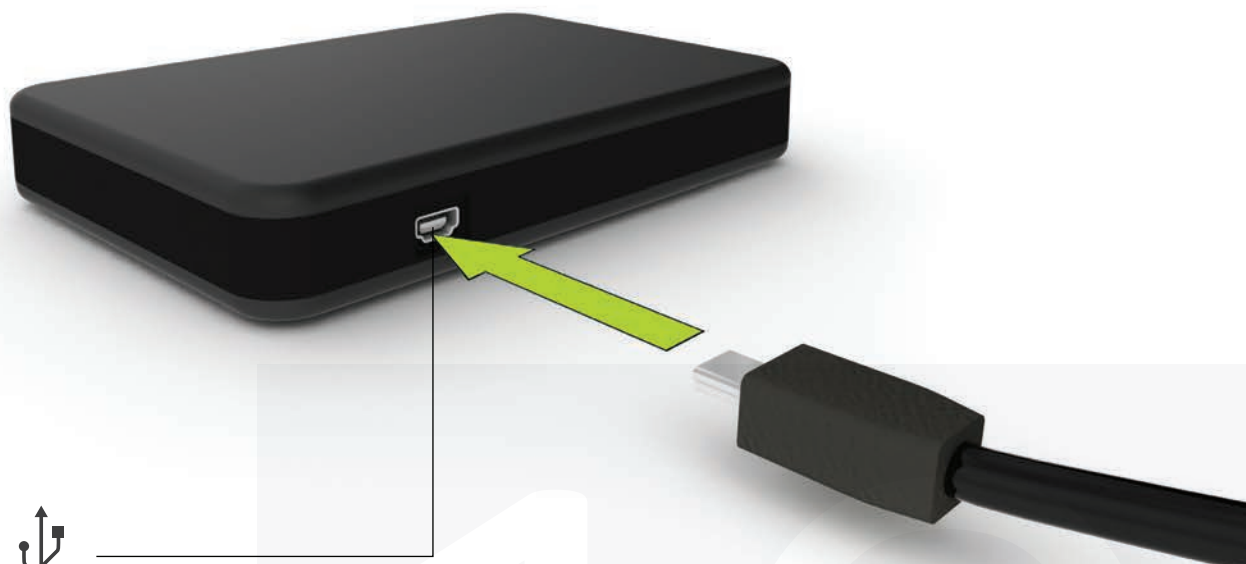

Mini USB





System

| | | |
|---------------|--|-----------------------------------|
| Paxton | | |
| Frekvens | | 125kHz |
| Dataläsning | | Serial number (CSN) & User memory |
| Kloningsskydd | | Medel |
| EM4100/02 | | |
| Frekvens | | 125kHz |
| Dataläsning | | Serial number (CSN) |
| Kloningsskydd | | Låg |
| MIFARE® | | |
| Frekvens | | 13.56MHz |
| Dataläsning | | UID |
| Kloningsskydd | | Låg |



EI

| | | |
|------------------|--|----------|
| Strömförbrukning | | 0.5 W |
| Driftspänning | | 5V (USB) |



Maskinvara

| | | |
|------------|--|-------------------------------------|
| Kabeltyp | | Mini USB till USB-kabel (medföljer) |
| Kabellängd | | 1.8m |
| Garanti | | 5-årig Paxtongaranti |



Miljö

| | | |
|------------------|--|-------------|
| Arbetstemperatur | | 0°C - +49°C |
| IP-klass | | N/A |




Tillbehör och produktnummer

| | |
|------------|------------------------|
| 010-387-SE | Paxton10 – bordsläsare |
|------------|------------------------|





Dimensioner

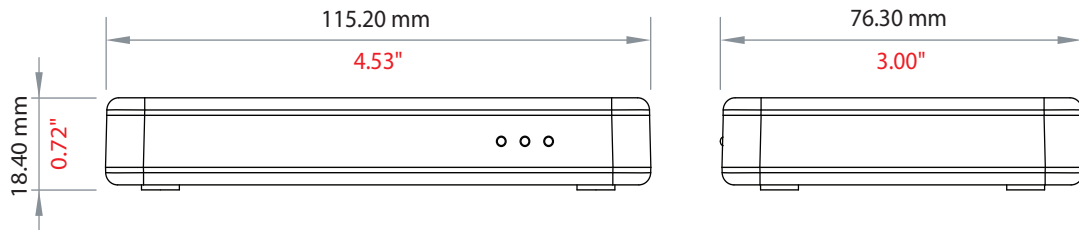

MIFARE®, MIFARE® Classic, DESFire, MIFARE® Plus and MIFARE® Ultralight C är varumärken som tillhör NXP B.V.

*NFC avser NFC-aktiverade kort och passerbrickor, och innefattar inte användningen av smarttelefoner.

