

# Net2 - Handsfree Interface

## Systemspezifikation

Leser pro Interface	1
Taster für Eintrittsbestätigung	Yes
Maximale Kabellänge zwischen ACU und Interface	100m/328ft
Maximale Kabellänge zwischen Leser und Interface	15m/49ft
Kabel-Typ für Verlängerungen	Belden 9540
Zusätzliche Energieversorgung benötigt	No
Reichweite Leser: P38	Bis zu 850 mm*
Reichweite Leser: P50	Bis zu 1100 mm*
Reichweite Leser: P75	Bis zu 1500 mm*
Reichweite Leser: P200	Bis zu 2500 mm*
Reichweite Leser: P200 Montage auf Metall	Bis zu 2000 mm*
Clock & Data Bitperiode	600µs


\* Alle angegebenen Reichweiten sind Maximalwerte. Funkprodukte können durch die örtlichen Gegebenheiten beeinträchtigt werden, sodass diese Reichweiten nicht in allen Fällen erreicht werden.

## Elektrik

Betriebsspannung	11V DC - 14V DC
Stromaufnahme	80 mA
Trägerfrequenz	2.4GHz

## Umgebung

Betriebstemperatur	-20°C - +55°C
Wasserdicht	Nein - für Außerhalb wird ein Wasserfestes Gehäuse benötigt

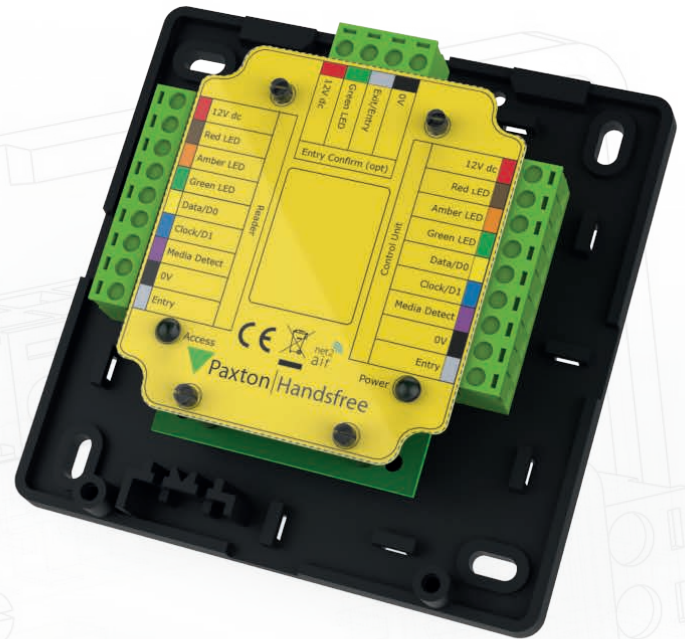

Nach Installation einer Zutrittskontrolle im Gebäude werden alle Türen über Transponder-Leser gesteuert. Für den Zutritt an einer Tür präsentieren Sie dem Leser direkt Ihren persönlichen Transponder. Dies ist, für die meisten Situation der bequemste und einfachste weg. Manchmal, situationsabhängig, ist es sinnvoll die Türen ohne direkte Präsentation eines Transponders zu betreten, zum Beispiel wenn Sie vor der Tür keine freie Hand haben. Die Installation eines Hands Free Interfaces bedeutet, dass die Tür direkt bei Ankunft des Benutzers automatisch öffnet.


Weitbereichs-Leser eröffnen eine Reihe von Möglichkeiten für viele Standorte. Sie helfen Unternehmen, die Gesetze gegen die Diskriminierung behinderter Menschen einzuhalten und gewähren äquadraten Zutritt zum Gebäude und Räumlichkeiten. Weitbereichs-Zutritt ist auch extrem nützlich für den Einsatz in Lagerhäusern oder in Gebäuden, wo hygienische Vorschriften eingehalten werden müssen.

Im Gegensatz zu anderen Weitbereichs-Lösungen anderer Hersteller, haben Sie hier die Wahl aus einer Reihe ansprechender und diskreten Lesern. Die Außenansicht eines Gebäudes wird nicht durch große unansehnliche Leser beeinträchtigt. Die Lese-Reichweite ist exzellent, Sie erhalten das besten aus beiden Welten.

Weitbereichs-Lösungen benötigen normalerweise eine große Investition von Zeit und Geld. Mit Paxton Access Weitbereichs-Lesern sind die Kosten niedrig und es ist nicht schwierig in der Installation.

Das Beste an der Paxton Access Zutrittskontrolle ist, dass Sie in Ihren Entscheidungen flexibel bleiben. Bei einer bestehenden Paxton Zutrittskontrolle könnte die Weitbereichs-Nachrüstung einfacher nicht sein.

Hands Free Zutritt von Paxton Access ist Simple, ökonomisch und Flexibel.

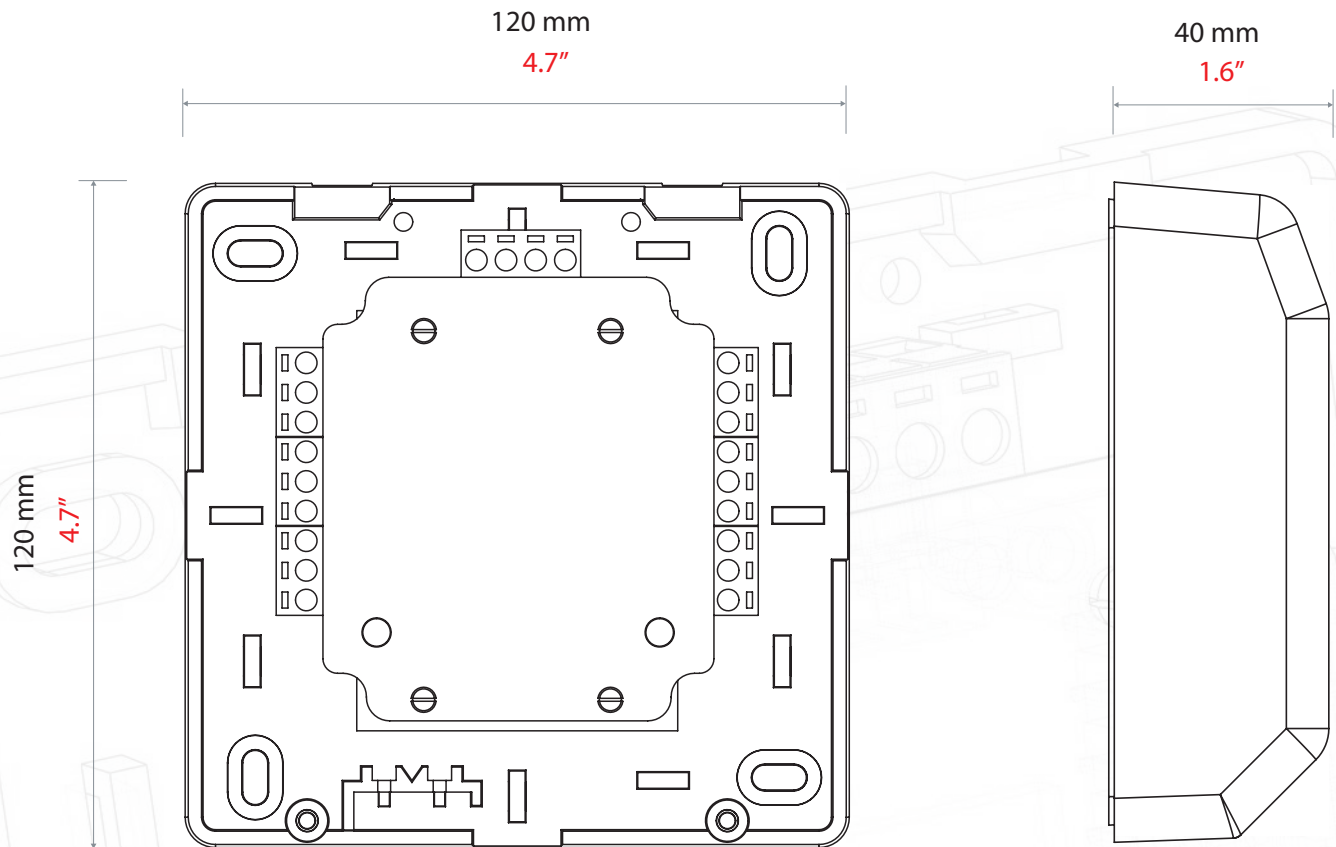

## Artikelnummern und Zubehör

Proximity handsfree Interface - im Kunststoffgehäuse	477-222-D
Net2 - Hands free Schlüsselanhänger	690-222-D
Switch2 - Handsfree Schlüsselanhänger für Switch2, grün, 10 Stück	860-010G-D