

Paxton10:s sabotagebeständiga Slimline-läsare

Översikt


Den sabotagebeständiga läsaren stöder en stor mängd funktioner i sin slitstarka IK10-certifierade design.

Den sabotagebeständiga läsaren stöder all ledande teknik som baseras på identifiering via passerbricka, däribland HID Prox[®], MIFARE[®], Paxton och EM. Dessutom har läsaren Bluetooth[®]-stöd för kommunikation med hands-free-baserade autentiseringsmetoder och autentiseringsmetoder med lång räckvidd samt smarttelefoner via Paxton-appen.



Funktioner

- - IK10-certifierad
- - IP67-certifierad
- - Lästeknik i flera format vilket innebär kompatibilitet med Paxton, MIFARE, HID Prox[®], EM och mer
- - Inbyggt stöd för lågenergi-Bluetooth[®] gör det möjligt att kommunicera med mobiltelefoner och bärbara enheter
- - Enkel installation med fyra kablar
- - Gör det enkelt att använda de många olika typer av passerbrickor på marknaden genom att erbjuda stöd för alla samtidigt
- - Energisparläge med kapacitiv uppväckning

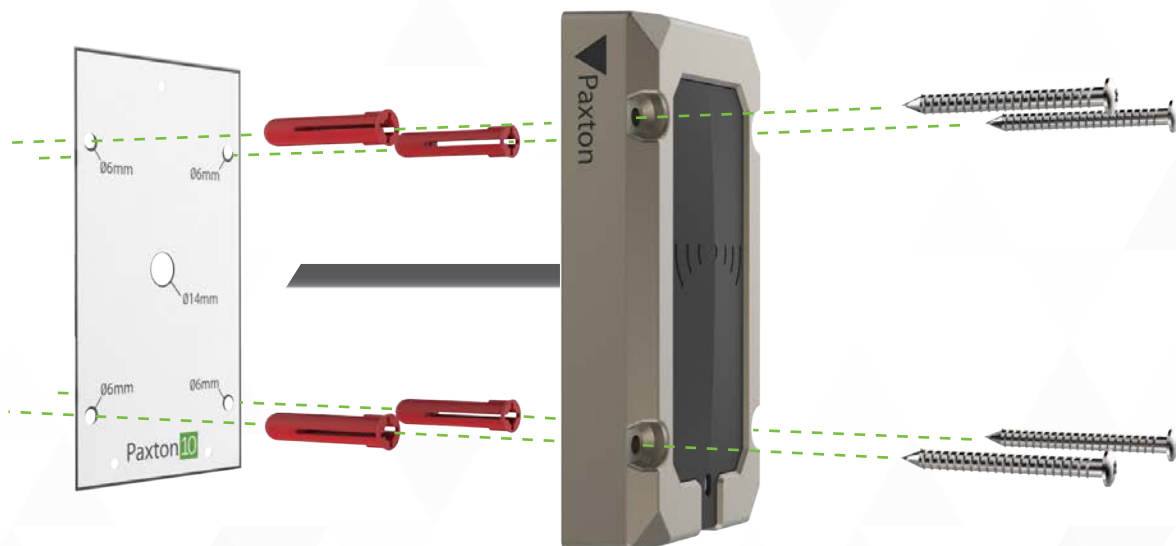

Specifikationer



Kompatibilitet med kodbrickor

Paxton krypterad		
Frekvens		13.56 MHz
Dataläsning		AES 128 bitars krypterade referenser
Kloningsskydd		Hög
Paxton standard		
Frekvens		125kHz
Dataläsning		Serienummer (CSN) och användarminne
Kloningsskydd		Medel
EM4100/02		
Frekvens		125kHz
Dataläsning		Serienummer (CSN)
Kloningsskydd		Låg
MIFARE®		
Frekvens		13.56MHz
Dataläsning		UID
Kloningsskydd		Låg
HID Prox®		
Frekvens		125kHz
Dataläsning		Användarnummer/platskod
Kloningsskydd		Låg



EI

Strömförbrukning	1W	(Max)
Driftspänning	12V	
Strömförbrukning	40mA	(Passiv)
	100mA	(Max)



Kommunikation

RFID-frekvens	125kHz & 13.56MHz
Kryptering	RS485/Paxton10-protokoll
Bluetooth®	2.4GHz
Passerbricks- eller kortläge	upp till 2cm
Uppläsning via knapp	upp till 1.5m
Lång räckvidd	upp till 10m



Maskinvara

Kabeltyp	22AWG, 4 tvinnat par
Kabellängd	5m / 16ft
Maxlängd på kabelförlängning (Dörrcentral - Läsare)	100m / 328ft
Ljud	Piezo-klocka
Färg	Svart
Kapslingsmaterial	ASTM B86
Garanti	5-årig Paxtongaranti



Environment

Arbetstemperatur	-35°C - +66°C
IP-klass	IP67
IK-klass	IK10
Montering	Endast ytmontering. Lämpligt att montera på metall.



Accessories and Sales codes

010-254-SE	Paxton10 - Slimline-läsare
------------	----------------------------



Dimensioner

