


Blokkeer een ruimte met de energie besparende lezer

De energiebesparende lezer kan gebruikt worden om een ruimte te blokkeren op het moment dat deze in gebruik is, bijvoorbeeld een vergaderruimte. Zolang er een kaart in de energiebesparende lezer geplaatst is zal de lezer niet functioneren en de ruimte blokkeren.

Zorg ervoor dat de ruimte altijd te betreden is in geval van een nood situatie. Dit kunt u doen door een breekglas handmelder aan de buitenzijde van de ruimte te plaatsen. Of zorg ervoor dat er beheerders zijn die via de software de deur kunnen open sturen in het geval van een noodsituatie zodat u de ruimte kunt betreden. Tevens kunt u aan de binnenzijde een exit drukknop plaatsen.

In deze situaties is het tevens te adviseren om een spanningsloos ontgrendeld slot te gebruiken.

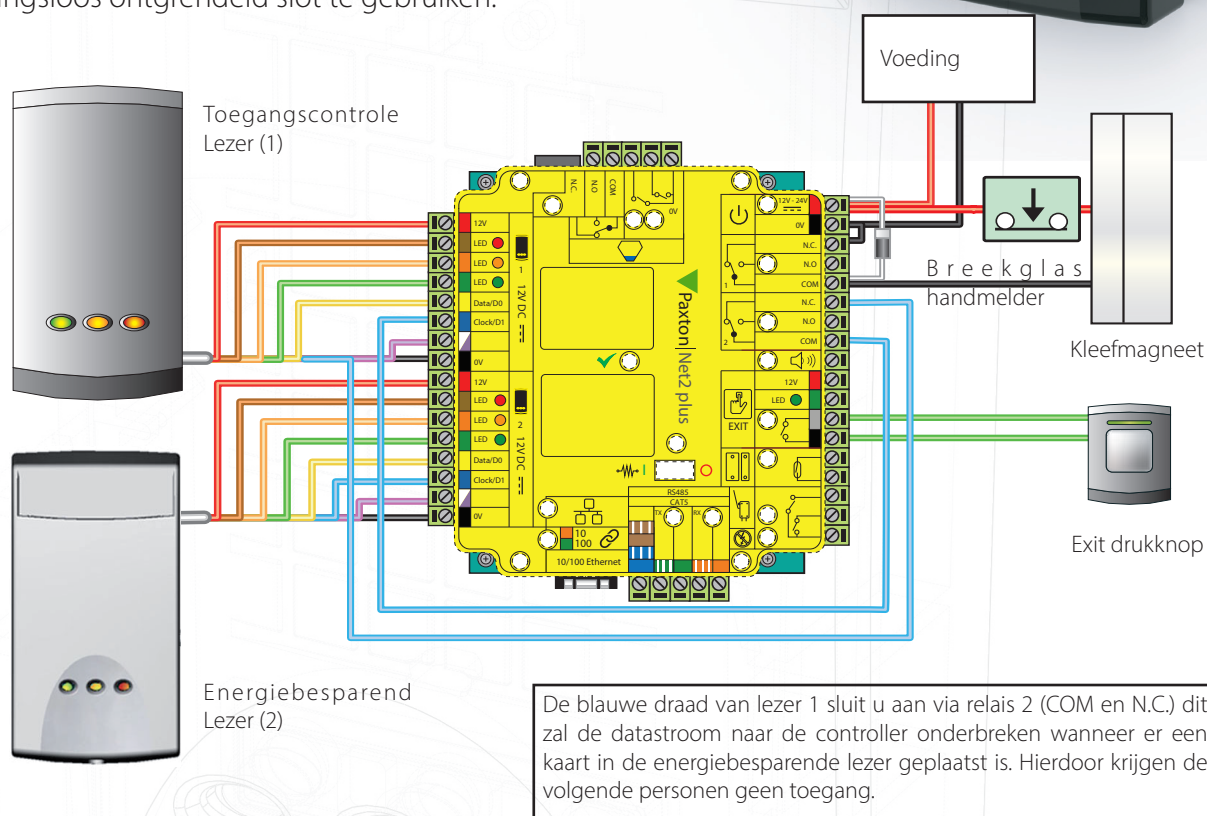

Sluit uw slot aan op relais 1 van de deurcontroller. Sluit de 12V via een breekglas handmelder aan op uw slot zodat u in geval van nood de deur aan de buitenzijde kunt openen.

De exit drukknop aan de binnenzijde zal functioneren als normaal.

Om deze functie toe te passen sluit u de blauwe draad van lezer 1 aan via relais 2 (COM en N.C.)

Wanneer een gebruiker een kaart in de energie besparende lezer heeft geplaatst zal relais 2 de datastroom naar de deurcontroller onderbreken. Wanneer een persoon zijn kaart aanbiedt op lezer 1 zal deze data niet aankomen op de deurcontroller.