


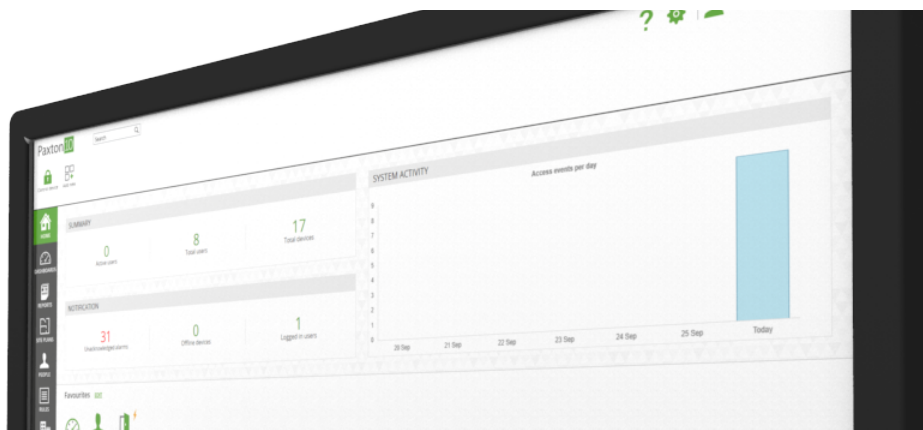

Configureren van ingangen in Paxton10

Overzicht

Met ingangen kunt u eenvoudig de status van schakelaars, knoppen en sensoren zoals bewegingsmelders monitoren. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt in trigger en acties om extra functionaliteit in Paxton10 te creëren, bijvoorbeeld door een drukknop in te stellen als trigger om een apparaat voor een bepaalde tijd in te schakelen.

Een ingang kan op drie manieren worden aangesloten in Paxton10;

- Paxton10 deurcontroller of video controller - Deze worden voornamelijk gebruikt voor het openen van deuren, alle ongebruikte ingangen kunnen worden gebruikt om de status van een sensor of schakelaar te monitoren.
- Alarm connector - Deze wordt voornamelijk gebruikt om uw brandmeldsysteem of inbraakalarmsysteem te integreren, alle ongebruikte ingangen kunnen worden gebruikt om de status van een sensor of schakelaar te monitoren.
- I/O connector(binnenkort beschikbaar) - De I/O connector is specifiek ontworpen om randapparatuur zoals sensoren, schakelaars en drukknoppen aan te sluiten. Gebruik een van de vrije ingangen om een sensor of schakelaar te monitoren.


Een ingang aanmaken

Een ingang kan op verschillende manieren toegevoegd worden in Paxton10, door gebruik te maken van verschillende iconen is het direct duidelijk welk apparaat u heeft aangesloten.


Een ingang toevoegen doet u op de volgende manier:

Om een I/O connector toe te voegen logt u in op uw Paxton10 systeem


1. Navigeer naar het menu '**Apparaten**'

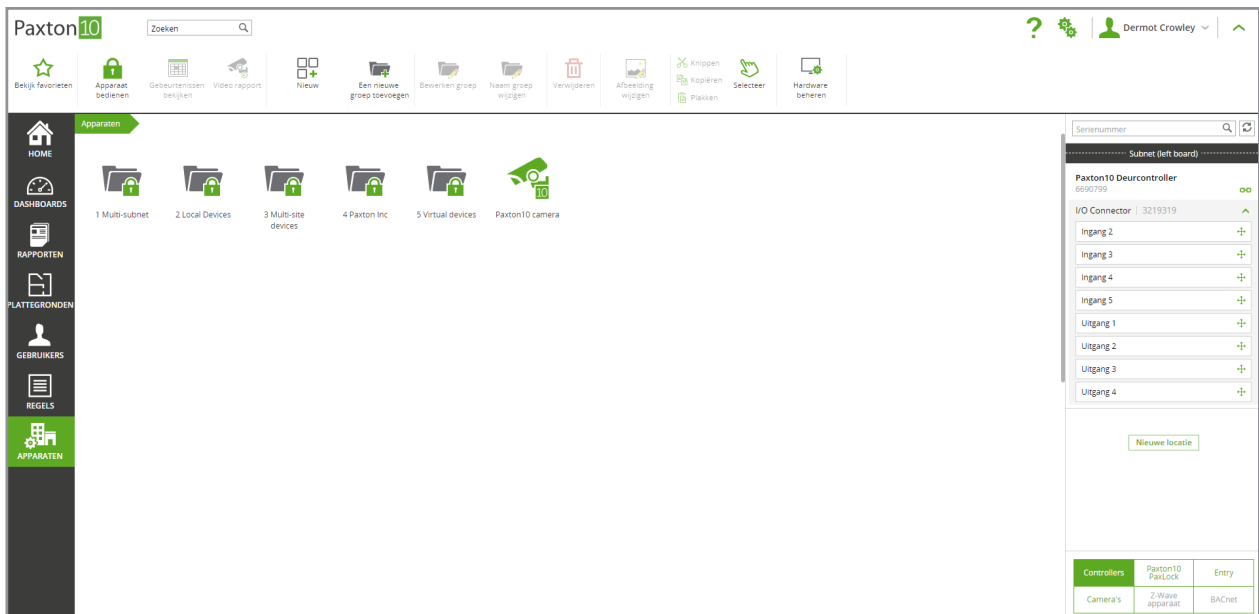

2. In het apparaat scherm (aan de rechterzijde van uw scherm) ziet u alle I/O connectors die nog niet gekoppeld zijn aan een Paxton10 systeem.
3. Met de '**Drag & Drop**' functie binnen Paxton10 is het koppelen van connectors zeer eenvoudig. Selecteer de connector die u wilt koppelen aan uw systeem en sleep deze naar de linkerzijde van het scherm om een nieuw apparaat toe te voegen.

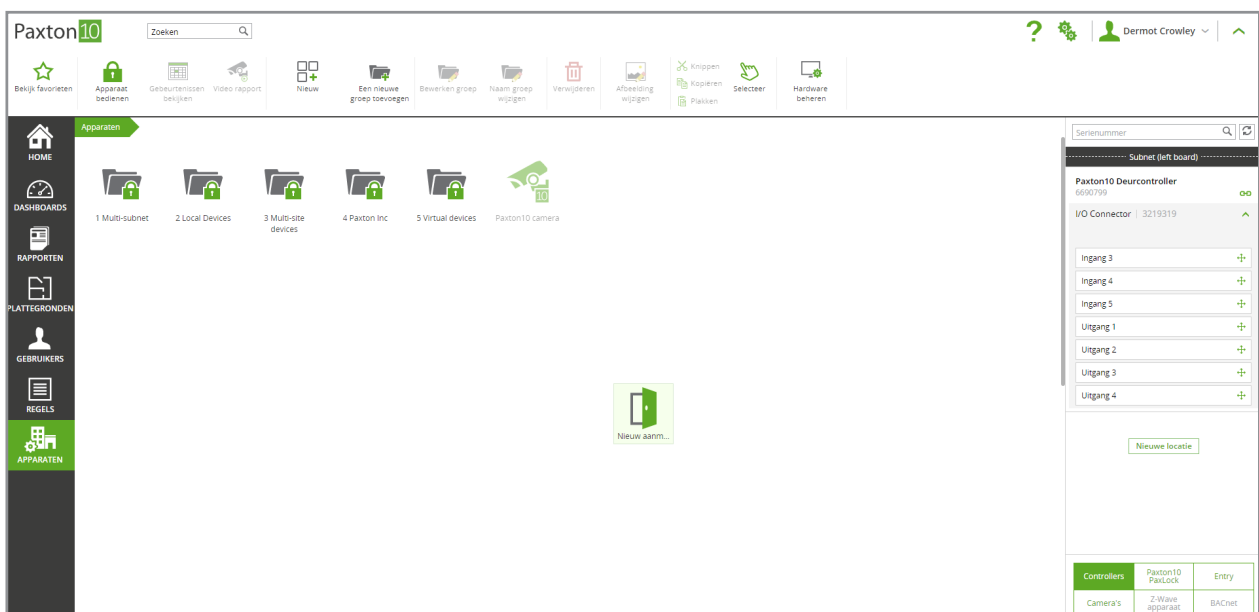


4. Geef de ingang een naam, en selecteer het type apparaat die u op de ingang heeft aangesloten
5. Klik op '**Aanmaken**' om het apparaat toe te voegen aan uw systeem.

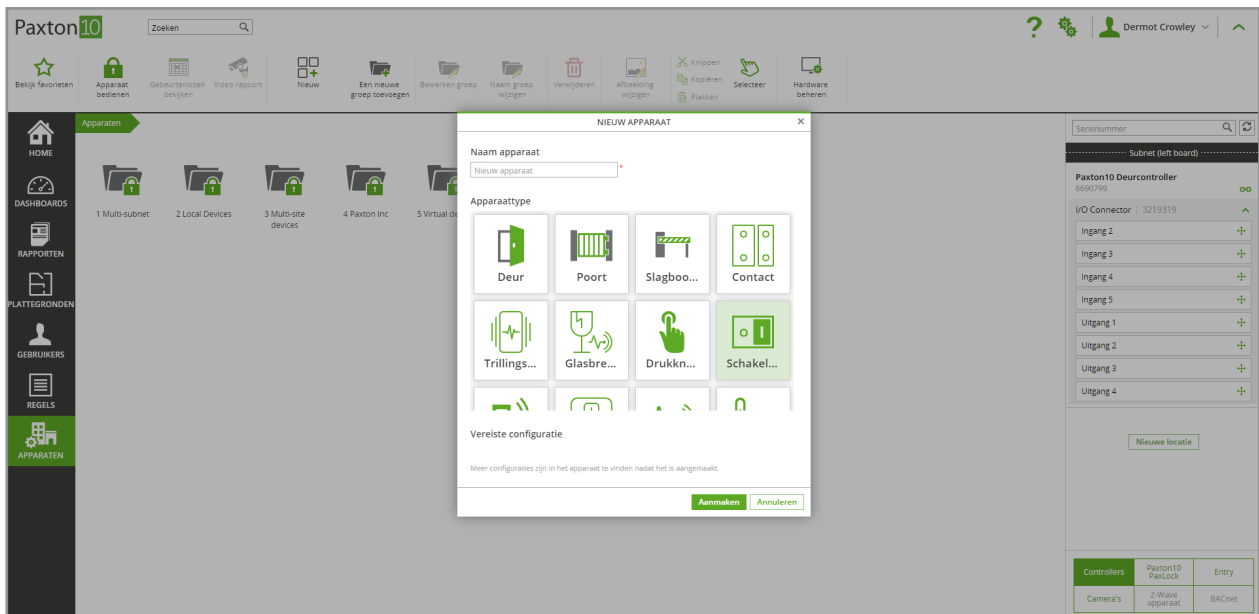


Indien u een vrije ingang op een alarm connector of deurcontroller gebruikt, navigeert u naar het menu 'Apparaten'.


1. Klik op 'Nieuw' in de taakbalk.
2. Klik op 'Apparaat'

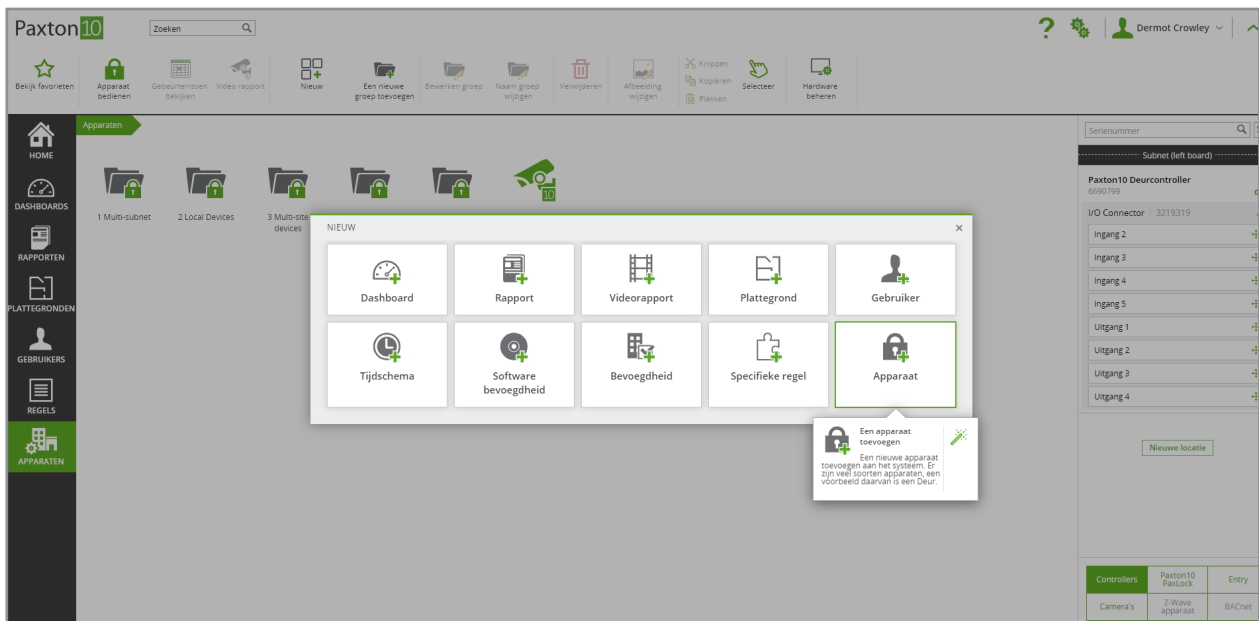


3. Selecteer 'Ingang', en selecteer vervolgens het type apparaat wat u heeft aangesloten op de ingang.

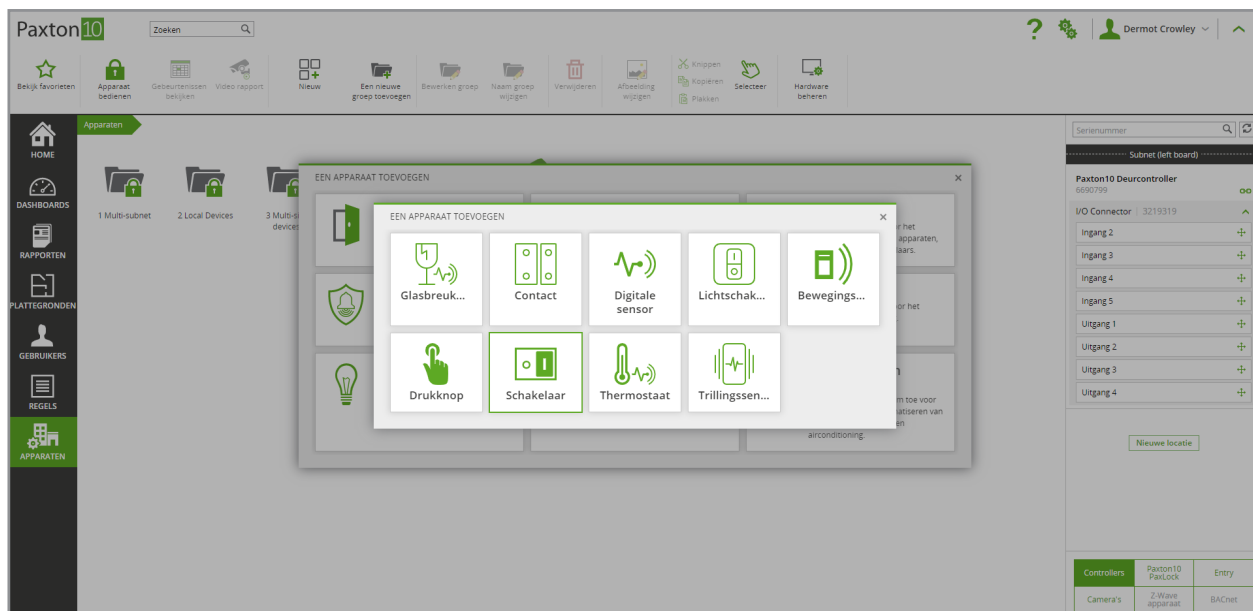


4. Geef het apparaat een naam, en klik op 'Opslaan'.
5. Klik in de taakbalk op 'Hardware beheren'

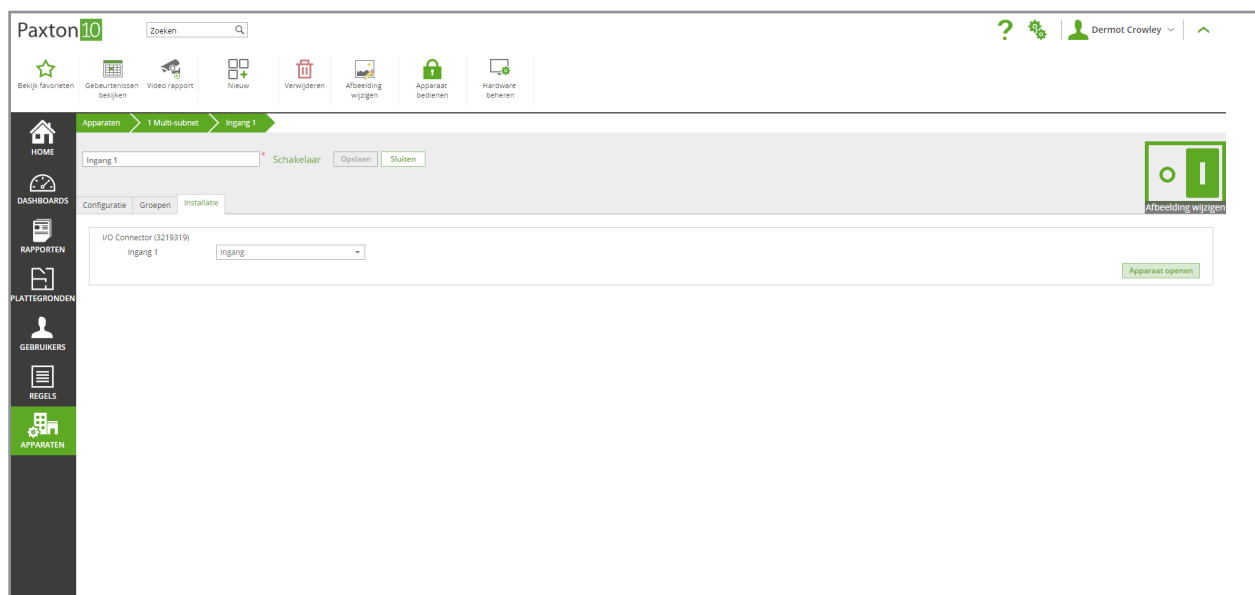

6. Selecteer de deurcontroller of alarm connector waar u de vrije ingang van wilt gebruiken. En klik op 'Informatie' om meer informatie over de deurcontroller te weergeven.

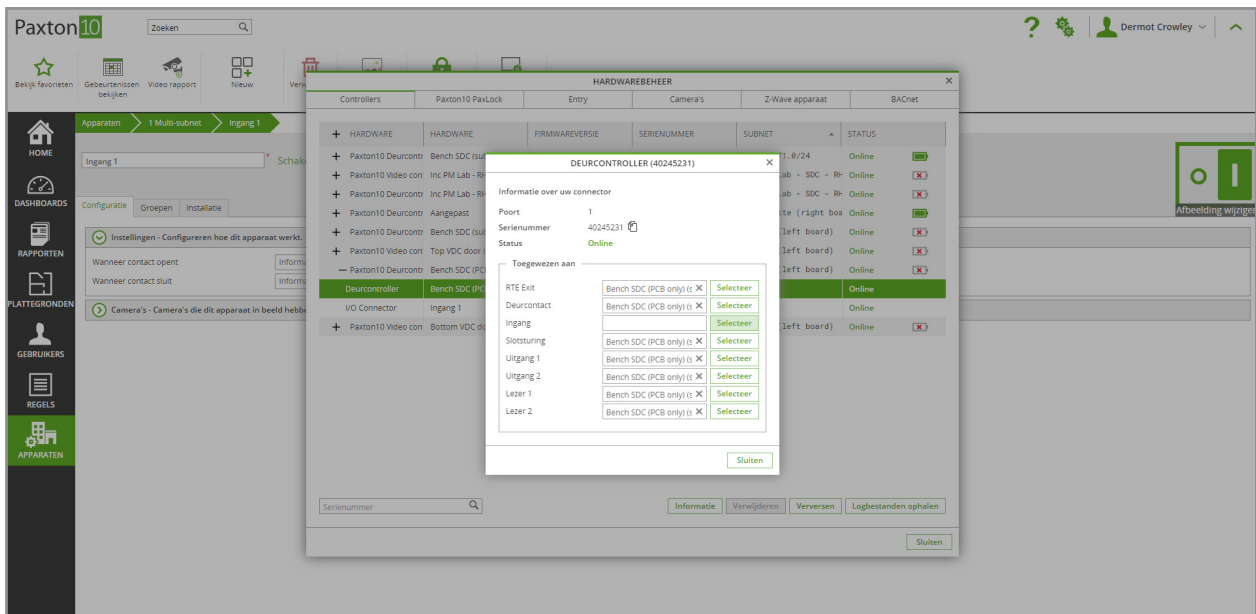

7. Klik op 'Selecteer' naast de ingang die u wilt gebruiken.
8. Selecteer het apparaat waar u de ingang aan wilt koppelen en klik op 'OK'.

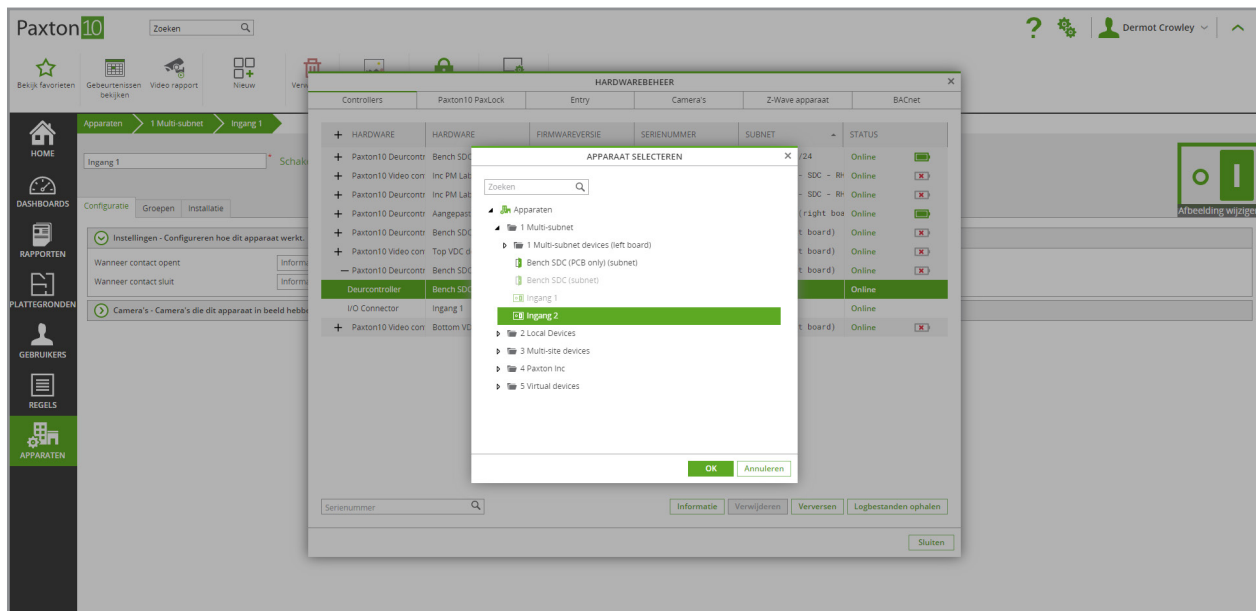


Een ingang configureren

Configureer hoe de ingang moet functioneren binnen Paxton10.

In het tabblad configuratie zijn 2 menu's beschikbaar:

Instellingen

Selecteer of er een informatie of alarm gebeurtenis gegenereerd wordt wanneer de status van de ingang geopend of gesloten is. Bij een alarm gebeurtenis dient een softwaregebruiker het alarm te accepteren wanneer deze plaatsvindt. Selecteer 'Geen actie' als u geen gebeurtenis wilt genereren, de ingang kan op dat moment alsnog gebruikt worden in trigger en acties.

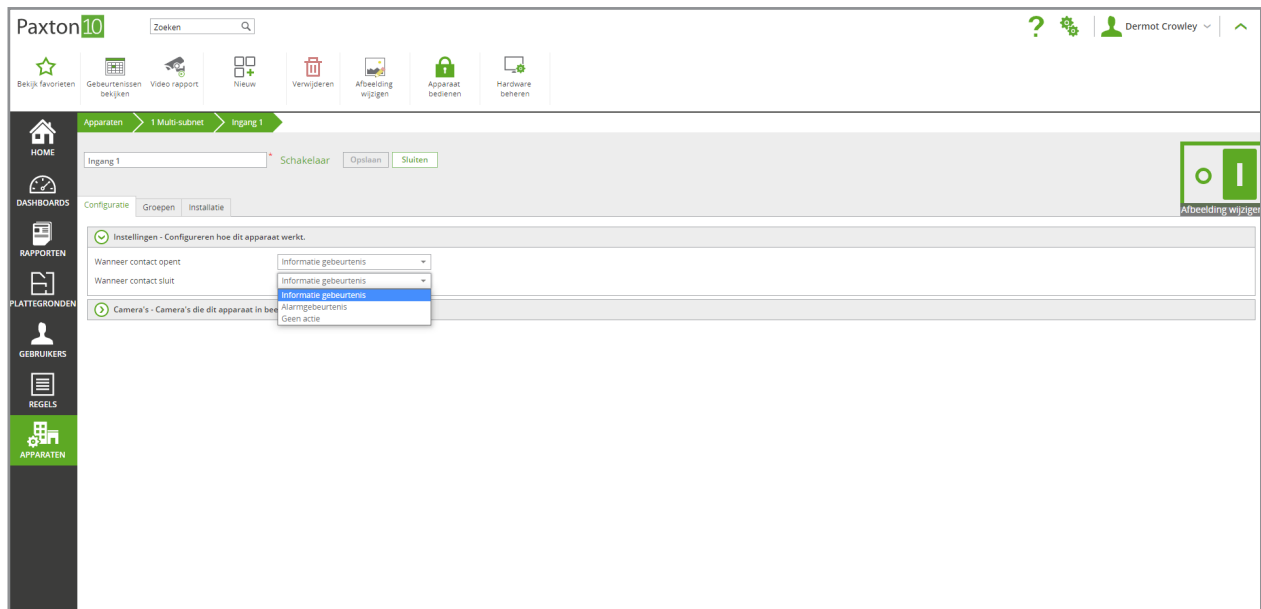


Camera's

Koppel hier uw camera's die uitzicht hebben op het apparaat dat u heeft aangesloten op de ingang. Wanneer uw camera gekoppeld is kunt u de video opnamen direct raadplegen vanuit de gebeurtenissen of een video rapport creëren.

1. Klik op '**Selecteer**' om de camera's te selecteren.

Kies op het tabblad 'Groepen' tot welke groep (en) het apparaat behoort

Klik op '**Selecteer**', kies de groepen en klik op 'OK'.

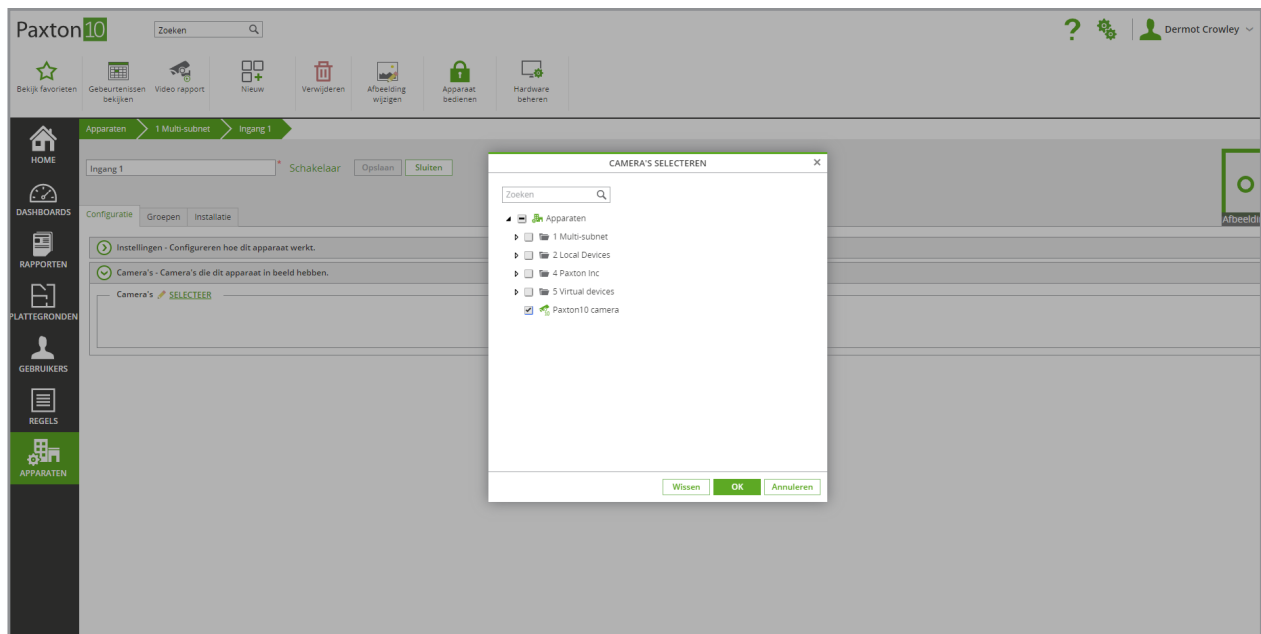

Bekijk op het tabblad 'Installatie' de hardware die gekoppeld is aan dit apparaat. Klik op de knop 'Hardware beheren' om wijzigingen aan te brengen in de toewijzing van de hardware.

Een ingang gebruiken

Een ingang kunt u voor diverse doeleinde gebruiken:

- Exitbutton ingang
- PIR sensors
- Sabotage ingang
- Raam- of deurcontact
- Schakelaars

Naast het genereren van een gebeurtenis wanneer de ingang van status verandert en het weergeven van de huidige status op plattegronden en dashboards, kunnen digitale ingangen ook worden gebruikt om trigger en actieregels te starten, wat betekent dat ze kunnen worden gebruikt om andere apparaten te bedienen.