

Net2 - Carte main libres

Spécifications du système

Portée de lecture mains libres

P38	Jusqu'à 850 mm*
P50	Jusqu'à 1100 mm*
P75	Jusqu'à 2000 mm*
P200	Jusqu'à 2500 mm*
Lecteur longue distance	Jusqu'à 5000 mm*
Appuie de bouton - tous lecteurs	Jusqu'à 50000 mm*
Type de pile	1 x CR2430
Durée de vie de la batterie	Typiquement 3 ans

* Toutes les portées de lecture sont des distances maximales. Les produits radio peuvent être affectés par les conditions du site, ce qui signifie que ces distances ne sont pas atteintes dans tous les cas.

Caractéristiques matérielles

Matériau	Plastique
----------	-----------


Caractéristiques électriques

Fréquence	125kHz
Fréquence sans-fil	2.4GHz

Environnement

Température de service	0°C - +55°C
Résistance à l'humidité	Non

Dimensions

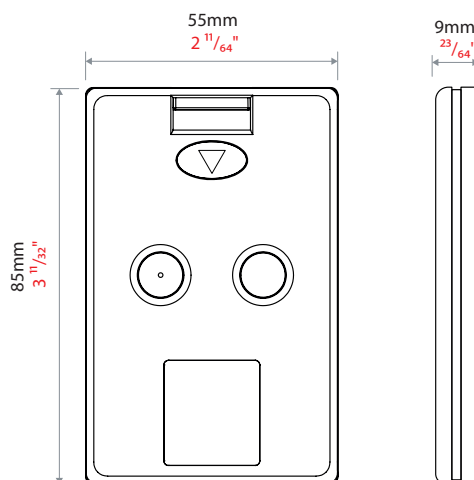

Codes de vente

Net2 - Carte main libres	690-333-F
--------------------------	-----------



Le contrôle d'accès mains libres signifie que le jeton identifiant un utilisateur est lu depuis une poche ou un sac à main. Ceci est utile pour les portes et les barrières, les portes de chargement et les endroits où les personnes handicapées ou âgées ont besoin d'accès. Les porte-clés mains libres, associés à une interface mains libres, y parviennent grâce à la technologie sans fil unique.

Les jetons fonctionnent en modes actif et passif. Ils offrent une portée comprise entre 0,85 m et 2,5 m sur tout lecteur équipé d'une interface mains libres. Ils fonctionnent en mode passif avec tous les autres lecteurs de proximité Paxton. Inscrit sur le système Net2 à l'aide du lecteur de bureau standard.