

Net2 - Beröringsfritt nyckelkort

Systemspecifikationer

Beröringsfri avläsningsräckvidd

| | |
|--------------------------|--------------------|
| P38 | Upp till 850 mm* |
| P50 | Upp till 1100 mm* |
| P75 | Upp till 2000 mm* |
| P200 | Upp till 2500 mm* |
| Distansläsare | Upp till 5000 mm* |
| Tryckknapp - alla läsare | Upp till 50000 mm* |
| Batterityp | 1 x CR2430 |
| Batteritid | Normalt 3 år |

* Alla läsavstånd är maximala avstånd. Radioprodukter kan påverkas av platsförhållanden, vilket innebär att dessa avstånd inte uppnås i alla fall.

Hårdvarufunktioner

| | |
|----------|-------|
| Material | Plast |
|----------|-------|


EI

| | |
|------------------|--------|
| Frekvens | 125kHz |
| Trådlös frekvens | 2.4GHz |

Miljö

| | |
|------------------|-------------|
| Arbetstemperatur | 0°C - +55°C |
| Fuktbeständighet | Nej |

Mått

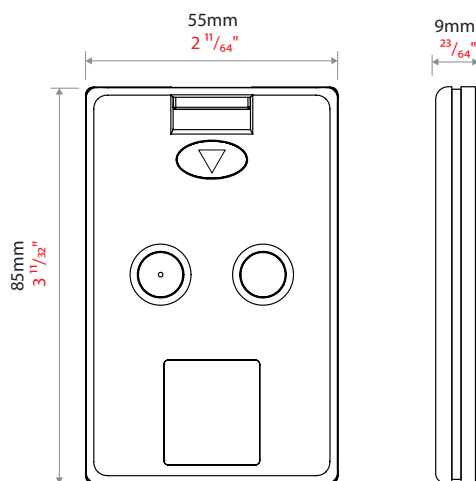

Beröringsfri åtkomststyrning innebär att brickan som identifierar en användare kan avläsas från inuti en ficka eller handväska. Detta är användbart för grindar, bommar, lastdörrar och portar på platser där funktionshindrade eller äldre personer behöver åtkomst. De beröringsfria nyckelbrickorna, i kombination med ett beröringsfritt gränssnitt, åstadkommer detta med hjälp av unik trådlös teknik.

Brickor fungerar i aktivt och passivt läge. De har en räckvidd på mellan 0,85 och 2,5 meter från läsare utrustade med ett beröringsfritt gränssnitt. De fungerar i passivt läge med alla andra närhetsläsare från Paxton. Registreras i Net2-systemet med hjälp av standardläsaren för datorer.

Försäljningskoder

| | |
|----------------------------------|------------|
| Net2 - Beröringsfritt nyckelkort | 690-333-EX |
|----------------------------------|------------|