

Dag- nachtslot situatie aansluiten op een Net2 deurcontroller


Waarom 2 sloten monteren op 1 deur?

Op een locatie waar 24 uren toegangscontrole gewenst is worden vaak high security sloten (bv. 3-punts sluiting) gebruikt op de buitendeuren. Vaak zijn deze sloten niet snel genoeg voor normaal gebruik, het duurt enkele seconden voor het slot geopend is. Wanneer er twee sloten op de deur worden gemonteerd kan bij normaal gebruik 1 van de sloten geopend zijn zodat er een snelle doorloop kan plaatsvinden, in bv. de nachtsituatie kan dan het 2de slot gesloten worden voor extra veiligheid.



Hoe de functie voor 2 sloten te programmeren

Om deze functie te kunnen gebruiken heeft u minimale V4.21 of hoger nodig, u kunt deze functie gebruiken met een Net2plus of Classic ACU. Zet de lezer actie op "Relais 1 en 2 schakelen gedurende de deur open tijd". Sluit het standaard slot aan op relais 1 en het slot voor extra beveiliging op relais 2.

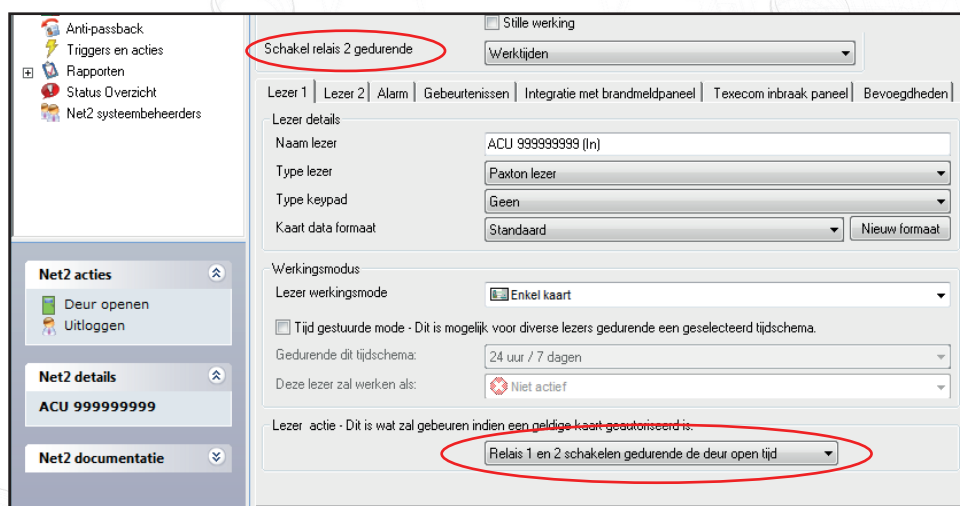

Als beide sloten ontgrendeld moeten blijven selecteer dan bij de functie 'Open de deur gedurende' het tijdschema dat u wilt gebruiken. Gedurende deze periode blijven beide sloten ontgrendeld.

Om slot 2 gedurende een bepaalde periode te openen selecteer het tijdschema bij de functie 'Schakel relais 2 gedurende'.

Het kan zijn dat u een bepaald tijdschema wilt creëren, voor meer info : [AN1038-NL Toegangsniveaus en tijdzones instellen](http://paxton.info/850) < <http://paxton.info/850> >

Werking

1. De ACU zal beide sloten ontgrendelen bij een geldige actie (Tag, kaart, exitknop, etc).
2. Beide sloten zullen ontgrendeld blijven als er een tijdzone is geselecteerd bij de functie "Open de deur gedurende".
3. Het 2de slot zal ontgrendeld zijn wanneer een tijdzone is geselecteerd bij de functie 'Schakel relais 2 gedurende'.
4. Wanneer het inbraakpaneel is 'ingeschakeld' blijven beide sloten vergrendeld (Net2plus met inbraakintegratie).