

## Ontgrendel een deur via een tijdschema

Net2 laat de gebruiker toe om een tijdzone te selecteren die het vergrendelingmechanisme automatisch ontgrendeld.



Selecteer de desbetreffende deur uit het deuren menu




In het veld "Open de deur gedurende", moet u de tijdzone kiezen in de welke de deur ontgrendeld moet zijn



Indien de tijdzone "Werktijden" geselecteerd werd, zal de deur ontgrendeld zijn gedurende de werkuren. Een voorbeeld van waar dit gebruiksvol kan zijn is wanneer er een receptioniste aanwezig is gedurende de werkuren. De Voordeur kan dan ontgrendeld blijven zodat iedereen vrij kan binnen komen. Buiten de kantooruren wordt de deur automatisch vergrendeld en een geldige gebruikerskaart is nodig om toegang te verkrijgen.

Een deur kan ontgrendeld blijven gedurende gelijk welke tijdzone. Voor meer details aangaande tijdzones, zie applicatie nota:

[AN1038-NL Toegangs niveaus en tijdzones instellen. < http://paxton.info/850 >](http://paxton.info/850)

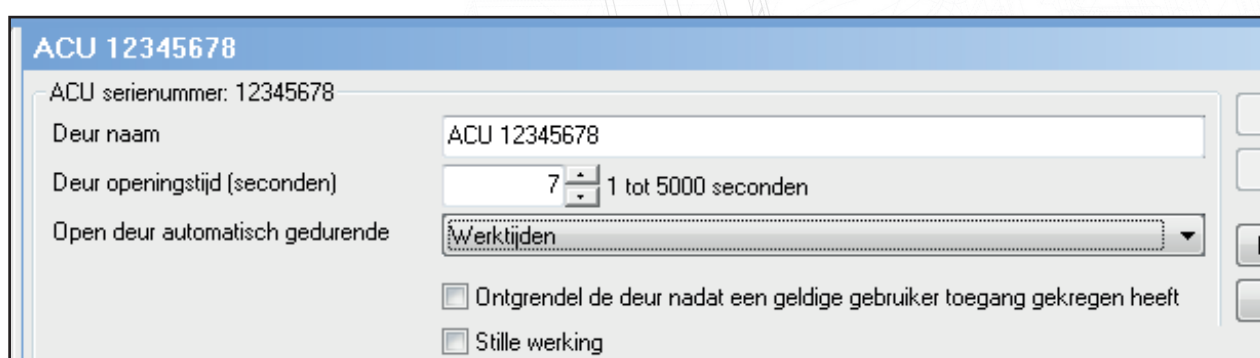

ACU 12345678

ACU serienummer: 12345678

Deur naam: ACU 12345678

Deur openingstijd (seconden): 7 1 tot 5000 seconden

Open deur automatisch gedurende: Werktijden

☐ Ontgrendel de deur nadat een geldige gebruiker toegang gekregen heeft

☐ Stille werking