

Entry - Moniteur

Caractéristiques techniques du système

Alimentation par câble Ethernet (PoE)	Oui - IEEE 802.3af class 0
Besoins en bande passante Ethernet	Multidiffusion 1Mb/s par panneau pendant l'appel
Moniteurs par système	1000
Limite d'extension Ethernet TCP/IP	100m/328ft
Type de câble	CAT5
événements de journal d'appel	20

Autres caractéristiques matérielles

Système audio	Deux voies
Écran tactile LED	Tout en couleur
Sonneries sélectionnables	Oui
Fonction Ne pas déranger	Oui
Intégré dans le menu aide	Oui
Mode « Affichage vidéo »	Oui
Connecteur IDC	En option

Environnement

Température de fonctionnement	-0°C - +45°C +32°F - +113°F
Résistance à l'humidité	Non
Résistance au vandalisme	Moyen






Entry est un système de contrôle de porte autonome ou intégré au contrôle d'accès Net2 de Paxton, qui combine les entrées de porte avec les principales fonctions de Net2 ou comme partie de notre solution de gestion de vidéo et contrôle des accès, Paxton10. Entry intègre 3 composants de détection automatique au démarrage : une platine extérieure, un moniteur intérieur et une unité de contrôle de porte. Entry est une solution prête à l'emploi qui est fournie avec toute une gamme d'options de panneaux et qui convient à des sites divers et variés.

Le moniteur Entry est fourni dans un design intelligent et simple afin de convenir à différents intérieurs, et peut être monté sur un mur ou un bureau.

Les composants d'Entry sont simplement interconnectés à l'aide de cordons de raccordement terminés RJ45 standard ou Cat5. Entry peut également utiliser l'infrastructure réseau existante pour une installation simple. La technologie PoE fait circuler la puissance électrique et les données le long du même câble afin d'éviter le recours à des alimentations électriques séparées.

Un visiteur déclenche un appel vidéo via le bouton de sonnerie intégré au panneau extérieur. L'accès des visiteurs peut être accordé via le moniteur Entry, qui est doté d'une interface utilisateur par écran tactile intuitive. Le moniteur interne peut être utilisé via le combiné pour des appels privés ou en mode mains libres. w

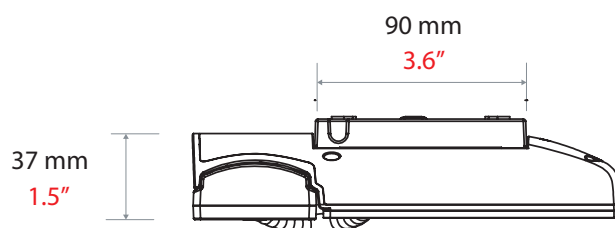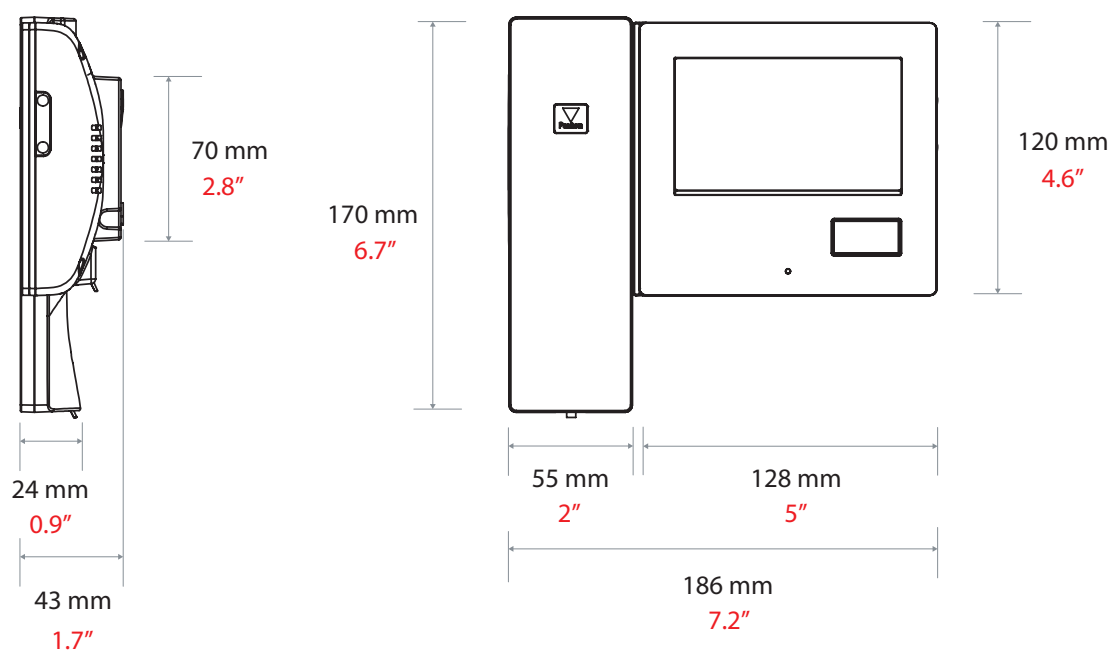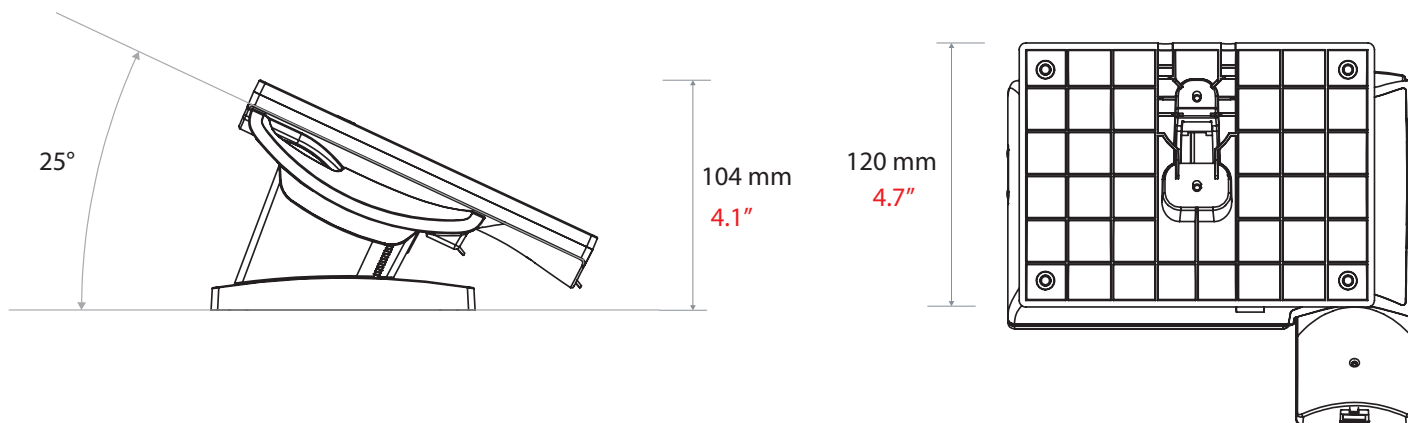

Entry - Moniteur 337-286-F

Entry - Support pour montage sur bureau du moniteur 337-847-F

