

Net2 - Hands free Keycard

Systemspezifikationen

Handsfree Leser Reichweite	
P38	Bis zu 850 mm*
P50	Bis zu 1100 mm*
P75	Bis zu 2000 mm*
P200	Bis zu 2500 mm*
Longrange-Leser	Bis zu 5000 mm*
Druckknopf - Alle Leser	Bis zu 50000 mm*
Batterietyp	1 x CR2430
Lebensdauer der Batterie	Typischerweise 3 Jahre

* Alle angegebenen Reichweiten sind Maximalwerte. Funkprodukte können durch die örtlichen Gegebenheiten beeinträchtigt werden, sodass diese Reichweiten nicht in allen Fällen erreicht werden.



Hardware Features

Material	Kunststoff
----------	------------


Elektrisch

Frequenz	125kHz
Drahtlose Frequenz	2.4GHz

Umgebung

Betriebstemperatur	0°C - +55°C
Feuchtigkeits-resistent	Nein

Abmessungen

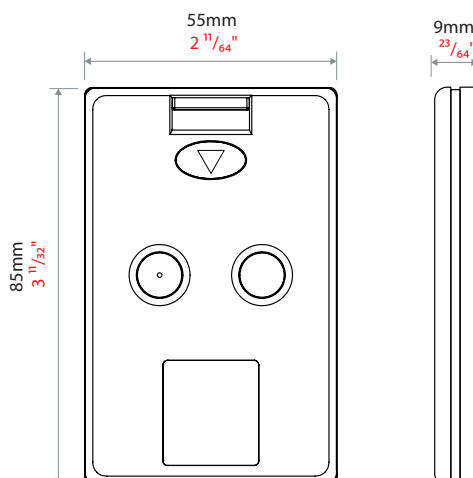

Handsfree bedeutet, dass der Transponder, welcher einen Benutzer identifiziert, aus einer Tasche oder Handtasche heraus aus der Ferne gelesen wird. Dies ist nützlich für Tore und Schranken, Verlade-Türen und dort, wo Behinderte oder ältere Menschen Zutritt benötigen. Die Handsfree-Transponder in Verbindung mit dem Handsfree-interface erreichen dies durch eine einzigartige Funktechnologie.

Die Transponder arbeiten im aktiven und passiven Modus. Sie bieten eine Reichweite von 0,85 m bis 2,5 m an jedem P-Serie Leser, welcher mit einem Handsfree-Interface ausgestattet ist. Im passiven Modus arbeiten die Transponder mit allen anderen Paxton Proximity-Lesern zusammen, welche am Net2-System mit dem Standard-Desktop-Leser eingerichtet wurden.

Artikel Nummern

Net2 - Hands free Keycard	690-333-D
---------------------------	-----------