

# Paxton Entry – Installation av ett nytt system

## Översikt


Med Paxton Entry-appen kan användare ta emot samtal från en Entry-panel på sina mobila enheter. Appanvändare kan befinna sig var som helst i världen och fortfarande styra vem som har åtkomst till en byggnad. Paxton Entry-appen sköts via myPaxton-portalen som är utformad för att göra det så enkelt som möjligt att driftsätta, konfigurera och utföra betalningar.

Den här applikationsinformationen beskriver hur du ansluter fysiska Entry-enheter till myPaxton.




## Skapa ett nytt system

1. Öppna myPaxton och välj fliken "anläggningar".

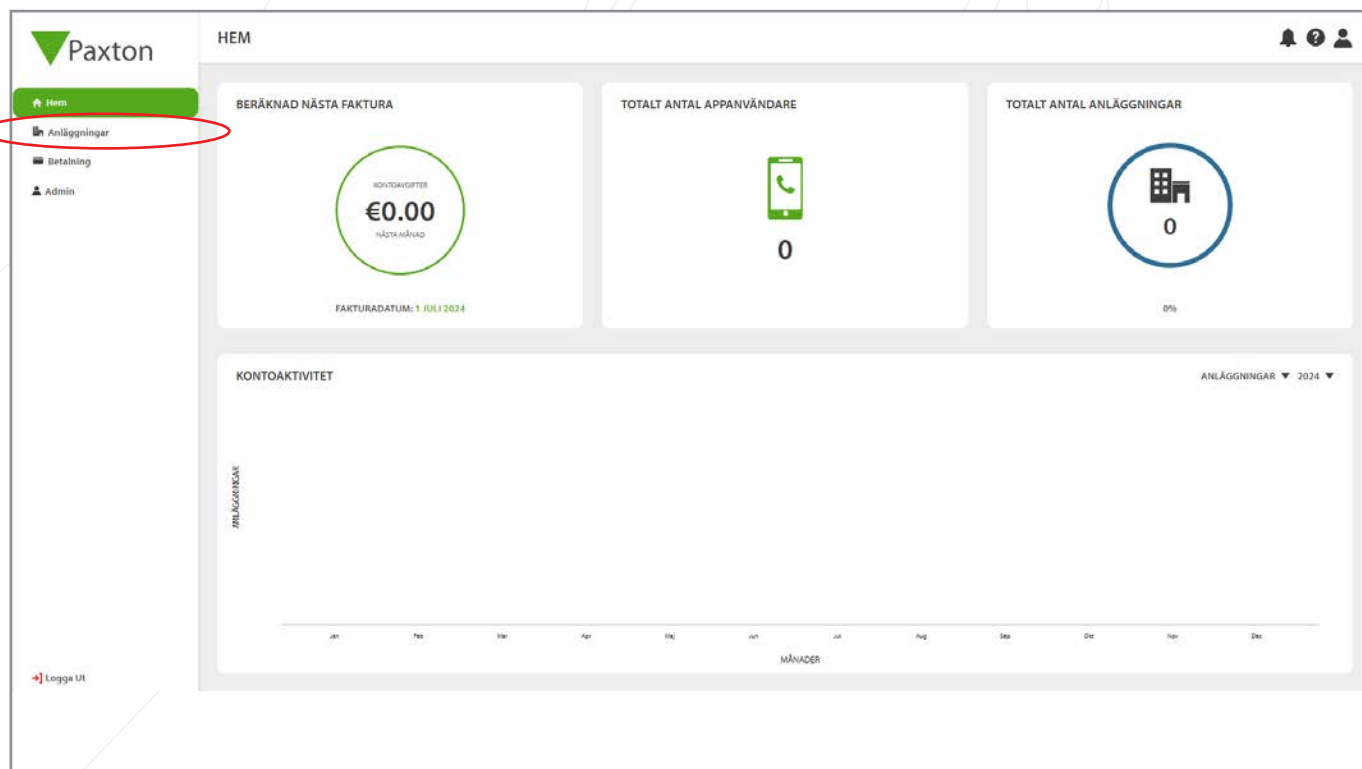


The screenshot shows the myPaxton dashboard interface. The left sidebar contains a menu with the following items: 'Hem', 'Anläggningar' (circled in red), 'Betaling', and 'Admin'. The main content area is titled 'HEM' and features three summary cards: 'BERÄKNAD NÄSTA FAKTURA' showing 'KONTOAVGIFTER €0.00 NÄSTA MÅNAD' with a due date of 'FAKTURADATUM: 1 JULI 2024'; 'TOTALT ANTAL APPANVÄNDARE' showing '0'; and 'TOTALT ANTAL ANLÄGGNINGAR' showing '0' and '0%'. Below these cards is a 'KONTOAKTIVITET' section with a chart for 'ANLÄGGNINGAR' for the year '2024'. The x-axis of the chart is labeled 'MÅNADER' and includes months from Jan to Dec. A 'Logga Ut' button is located in the bottom left corner.

2. Klicka på "lägg till en anläggning".

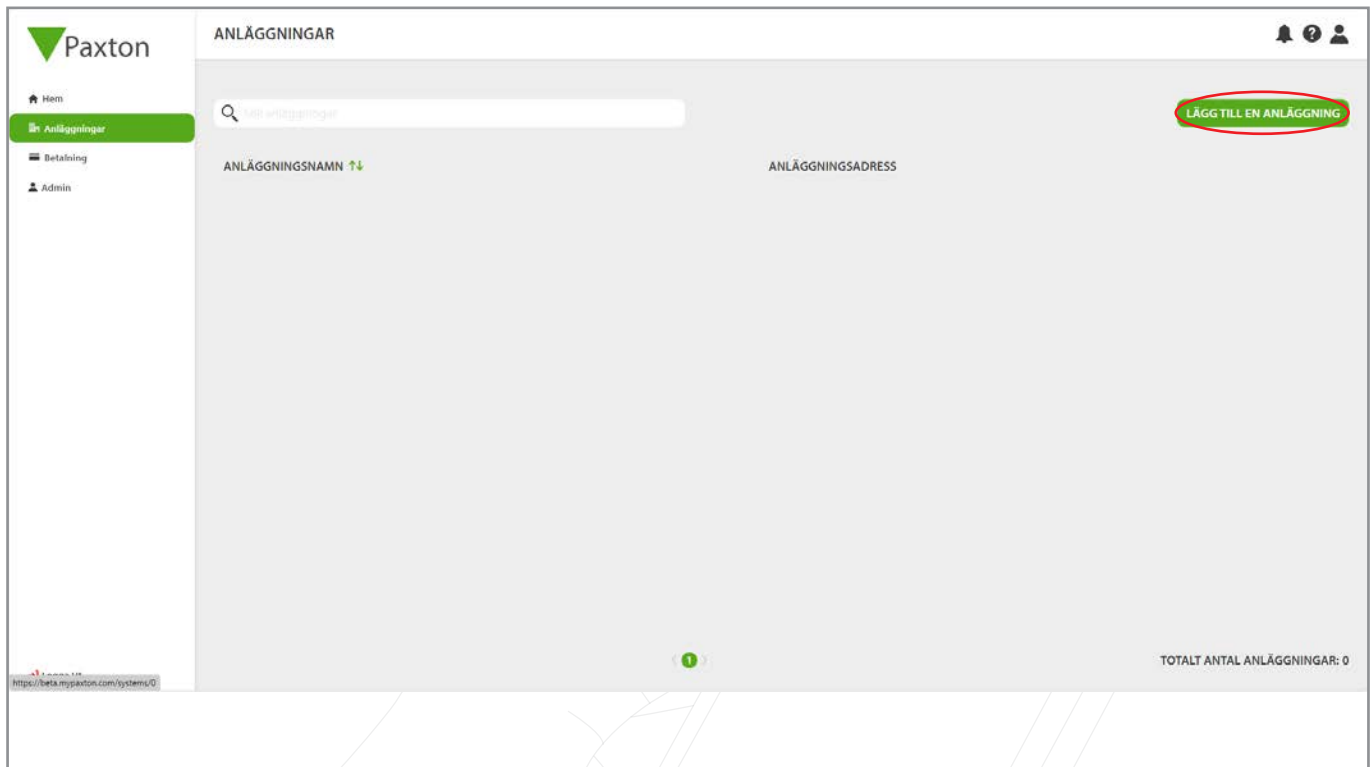

3. Fyll i anläggningsinformationen.

Sätt "visa kontaktuppgifter i appen" till "på" för att ge användarna kontaktuppgifter att använda i samband med felsökning.

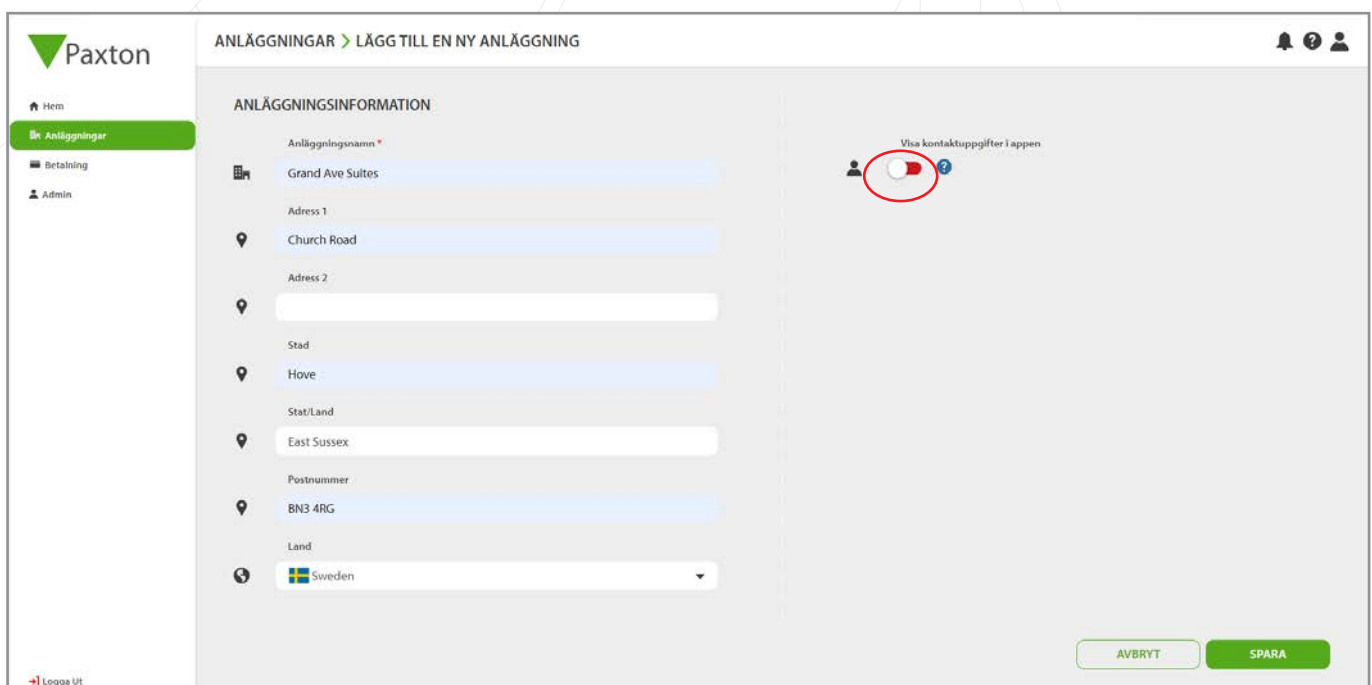

4. Du kommer nu att bli tillfrågad om om du vill ansluta hårdvara till systemet. Om du redan har installerat dina Entry-enheter trycker du på **"ja"**. Om inte, kan du komma tillbaka och ansluta dem senare.

The screenshot shows the Paxton web interface. The main heading is "ANLÄGGNINGAR > LÄGG TILL EN NY ANLÄGGNING". On the left, there is a navigation menu with "Anläggningar" selected. The main content area is titled "ANLÄGGNINGSPANELEN" and contains a form for adding a new installation. A modal dialog box is open in the center, titled "ANLÄGGNING TILLAGD". The dialog contains a green checkmark icon and the text "ANLÄGGNING TILLAGD!". Below this, it asks "Vill du ansluta hårdvaran till din anläggning?". There are two buttons: "NEJ, GÖR DET SENARE" and "JA". The "JA" button is highlighted with a red circle. At the bottom right of the main form, there are buttons for "AVBRYT" and "SPERA".


Om du valde **"ja"** kommer du att skickas till **hårdvarufliken**.

5. För att ansluta dina fysiska enheter till den nya anläggningen måste du ange serienumret för en av Entry-panelerna och anläggningens tekniska kod. Klicka sedan på **"anslut"**.


**Obs!** Entry-centralen måste vara ansluten till internet under det hät steget.

The screenshot shows the Paxton web interface. The main heading is "GRAND AVE SUITES". The navigation menu on the left has "Anläggningar" selected. The main content area is titled "ANSLUT TILL ANLÄGGNING". It contains a form for connecting hardware to an installation. The form has two input fields: "Panelens serienummer" with the value "1256524" and "Programmeringskod" with the value "0000". Below the form, there are two buttons: "AVBRYT" and "ANSLUT". The "ANSLUT" button is highlighted with a red circle. At the top right of the main form, there are buttons for "UPPDATERA" and "ANSLUT TILL ANLÄGGNING".

6. Du har nu installerat din nya anläggning.

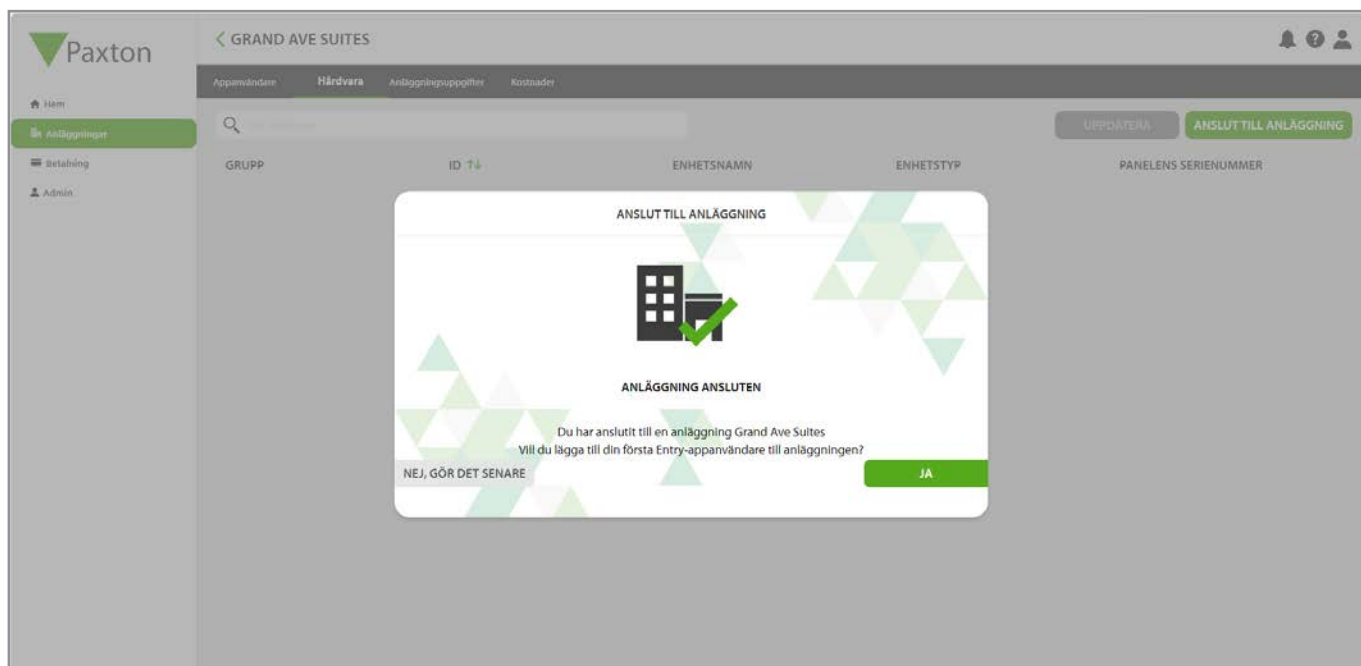

Hårdvarusidan kommer nu att innehålla en lista med alla Entry-centraler och skärmar på anläggningen.

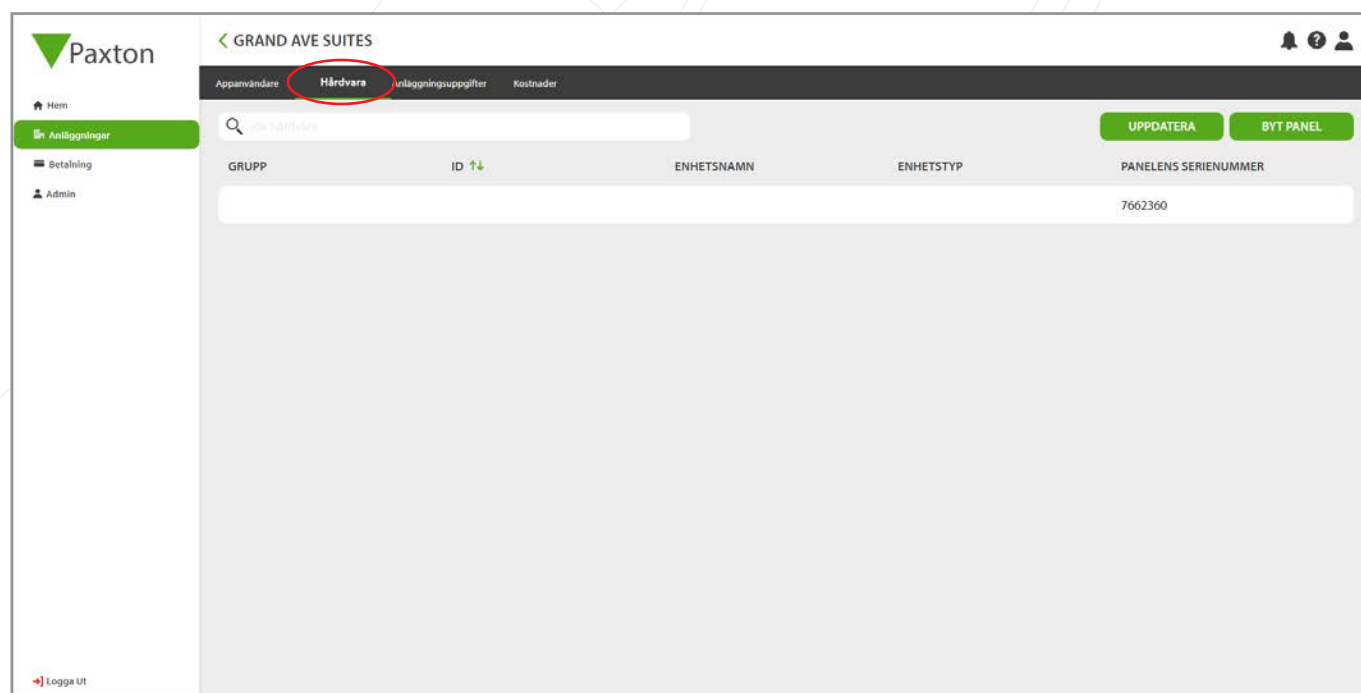

Om det inte fungerar bör du kontrollera följande för att säkerställa att dina fysiska enheter är redo att anslutas till myPaxton-portalen.

- Se till att du använder version 4.0 eller över av Entrys konfigurationsverktyg.
- Öppna fliken "**information**" under anläggnings sidan och kontrollera att "**Paxton Entry aktiverad**" har markerats. Observera att detta kommer att aktivera IPV4 för alla dina Entry-enheter.
- Öppna alla nätverksportar som anges i tabellen nedan.

Om du behöver uppgradera kan du ladda ner den senaste versionen här: < [www.paxton.info/1907](http://www.paxton.info/1907) >

Nätverksportar	Protokoll	Trafik blockeras	Transport
80	HTTP	Panel- och molntjänstkommunikation med mypaxton.com, mypaxton.co.uk & entry.paxtoncloud.com. Allt som kommer till den här porten kommer att omdirigeras till 443 HTTPS	TCP
443	HTTPS	Panel- och molntjänstkommunikation. Domäner som tillhör mypaxton.com, mypaxton.co.uk & entry.paxtoncloud.com	TCP
3478	WebRTC STUN/TURN	Hantering av samtal från mobila enheter och kontrollpanel. Domäner hos *.twilio.com	UDP
8883	MQTT (Obundna Portapparater)	Paneler som inte är kopplade till något system använder den här porten för att kommunicera med entry.paxtoncloud.com	TCP
8886	MQTT (Paneler som är kopplade till en plats)	Paneler som är kopplade till ett system använder den här porten för att kommunicera med myPaxton-portalen. Domänen är entry.paxtoncloud.com	TCP
8887	MQTT Android/iOS	Mobila enheter ansluter till Entry-systemet via den här porten. Domänen är entry.paxtoncloud.com	TCP