


Energisparläsaren

Att lämna elektrisk utrustning påslagen i ett tomt rum är ett onödigt slöseri med både energi och pengar. Genom användandet av en Energisparläsare som kontrollerar belysning, luftkonditionering etc. kommer dessa förbrukare på ett enkelt sätt att slås av när användaren tar med sig kortet ut ur rummet, kortet krävs för passager i anläggningens övriga läsare.

Man kan alternativt använda läsaren för att säkerställa att ingen obehörig person kan starta en maskin, ett giltigt kort är en förutsättning för att maskinen ska kunna startas/användas.

Energisparläsaren har en speciellt utformad kapsling där ett passerkort placeras, så länge ett giltigt kort finns i läsaren är valt/valda relä/relän aktiverade. Dörrcentralens reläutgång kan styra upp till 28VDC, om 240V nätspänning (belysning, maskiner etc.) ska styras måste ytterligare ett relä för att styra den högre spänningen användas.

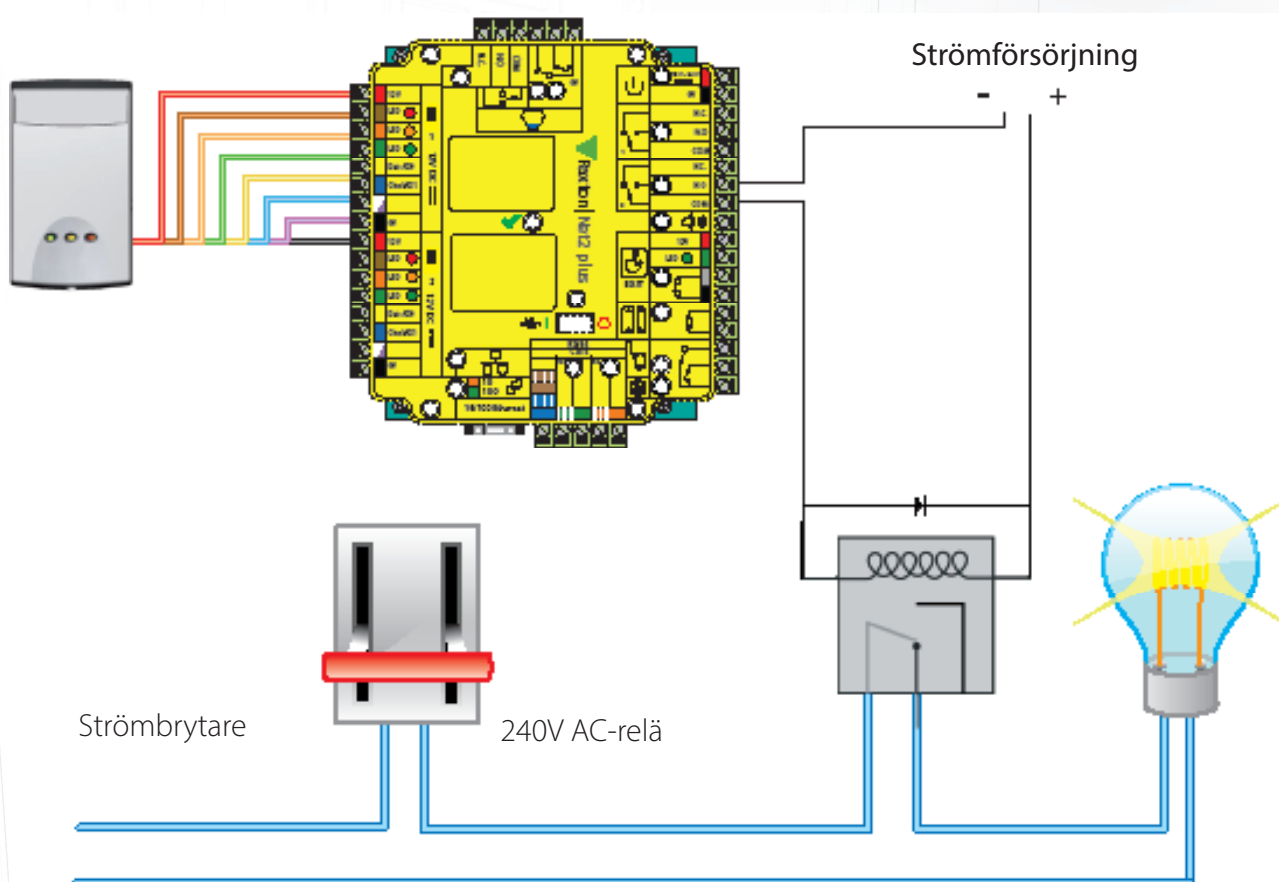

OBS! Läsaren kan endast läsa ett kort åt gången, om kortet byts ut kommer styrningen att brytas en kort stund för att sedan återupptas.

Läs
F

