


# Carte E/S - Net2

## Présentation

La carte E/S Net2 est un complément simple mais puissant au système Net2. Elle peut être branchée à côté d'un contrôleur de porte Net2, pour allumer et éteindre l'équipement électrique afin d'économiser de l'argent et de l'énergie. La carte peut contrôler l'éclairage, le chauffage, l'eau et la climatisation en utilisant l'application de déclencheurs et d'actions du logiciel Net2. Ces actions peuvent être programmées pour une durée particulière, ou en réponse à un événement Net2 spécifique.


La carte Net2 I/O comprend 4 entrées et 4 sorties. Elle se connecte directement à un réseau LAN/WAN via un connecteur RJ45 intégré et peut être répartie dans un bâtiment selon les besoins. La carte E/S peut être fournie sous forme de circuit imprimé uniquement, dans un boîtier en plastique ou montée dans un boîtier en plastique 2A avec alimentation de secours surveillée par le réseau.

Attention, les cartes d'entrée/sortie fonctionnent dans le cadre du système Net2. Ce ne sont pas des contrôleurs de porte.

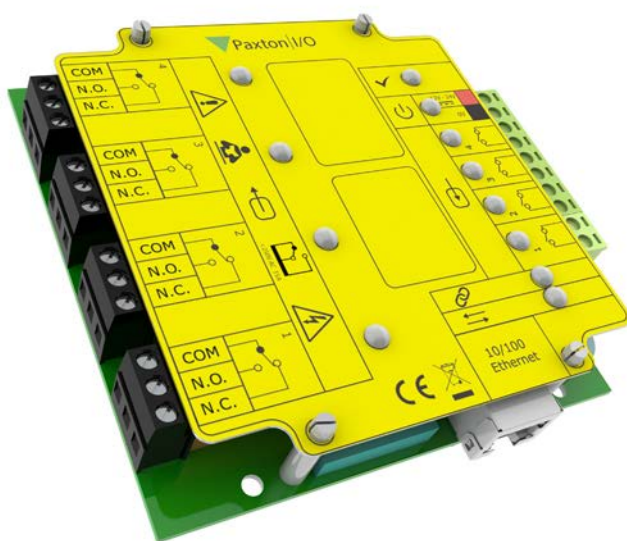

## Caractéristiques

- Quatre entrées
- Quatre sorties
- Surveillance et contrôle de l'éclairage
- Surveillance et contrôle du chauffage
- Surveillance et contrôle de la climatisation
- Étiquetage clair et intuitif

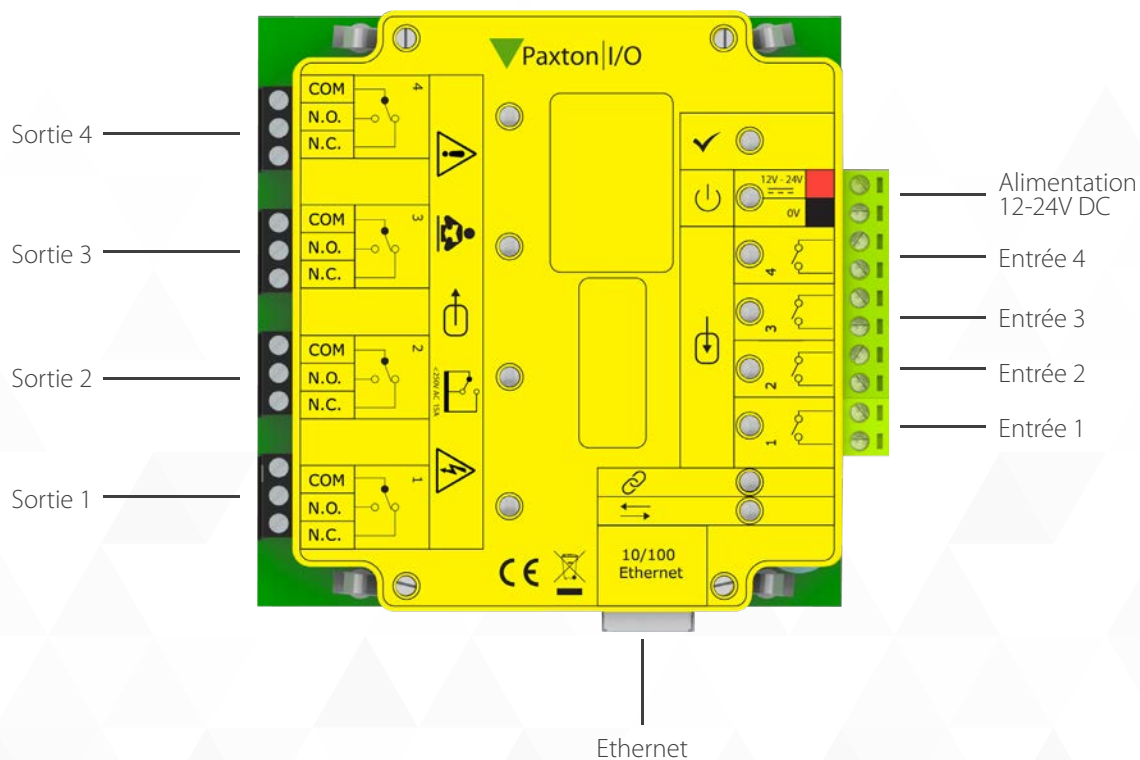

# Spécifications



## Système électrique

Tension de fonctionnement	10V - 24V DC
Consommation électrique	400mA
Courant nominal du contact de relais	15A
Isolation du contact de relais	4kV AC
Tension du contact de relais	240V AC
Fréquence du contact de relais	50Hz



## Communication

TCP/IP	Oui (Maximum 200 en incluant d'autres dispositifs ethernet - Net2 Plus, I/O Boards)
Sans fil	Non
RS485	Non
Besoins en bande passante Ethernet	100Mbit/s auto MDIX
Vitesse réseau Ethernet	24V DC
Support DHCP (IP fixe recommandé)	Oui



## Environnement

Température de fonctionnement	-20°C - +55°C -4°F - +131°F
Résistance à l'humidité	Non - s'il est utilisé à l'extérieur, il doit être protégé dans un boîtier étanche.
Résistance au vandalisme	Faible



Carte E/S - Net2

489-710-F

Net2 - Carte E/S avec boîtier en plastique

385-710-F

Net2 - Carte E/S, Alim 12V 2A, coffret ABS

411-623-F



## Dimensions

